


Moyeu de serrage en acier KBS56

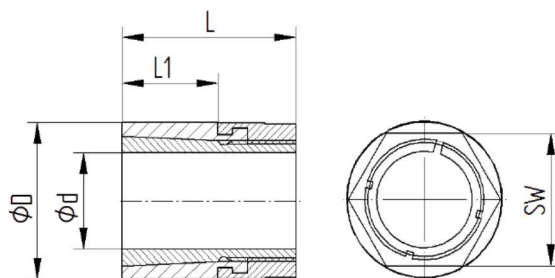

Tolérances recommandées :

Arbre js9

Moyeu JS9

Référence **KBS56** - **9** x **20**
de commande Type ↑ Ø d ↑ Ø D ↑

Matériau : acier

Caractéristiques dimensionnelles et techniques

Dimensions du moyeu de serrage					Couple transmissible	Force axiale	Couple serrage écrou	Masse
Ø d mm	Ø D mm	L mm	L1 mm	SW mm	T Nm	F _{ax} kN	T _A Nm	g
5	16	19	10	13	11	4	10	19.0
6	16	19	10	13	13	4	10	18.0
7	20	22	11	16	35	10	28	34.0
8	20	22	11	16	40	10	28	33.0
9	20	22	11	16	45	10	28	32.0
10	23	26	13	19	65	13	44	49.0
11	23	26	13	19	72	13	44	47.0
12	23	26	13	19	79	13	44	45.0
14	26	29	16	22	118	17	66	65.0
15	26	29	16	22	126	17	66	62.0
16	26	29	16	22	135	17	66	59.0
20	45	48	22	45	290	29	85	82.0
22	45	48	22	45	315	29	85	84.0
24	45	48	22	45	380	31	85	89.0
25	45	48	22	45	390	31	85	93.0

Substitution* à TRANTORQUE types TTQM

*dimensions et caractéristiques à vérifier selon tableaux ci-dessus.

A.C.C.&S. SAS

57 rue de la Grossau - F-67100 STRASBOURG
tél : +33 [0]3 88 55 94 94 / fax : +33 [0]3 88 55 94 95
infos@acces.ac / www.acces.ac