


Moyeu de serrage en acier KBS58

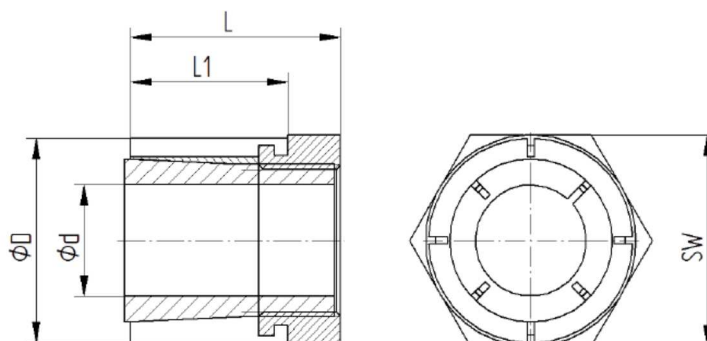

Tolérances recommandées :

Arbre : h8

Moyeu : H8

Référence **KBS58** - **9** x **20**
de commande Type Ø d ↑ Ø D ↑

Caractéristiques dimensionnelles et techniques

Dimensions du moyeu de serrage					Couple transmissible	Pression de surface de contact entre moyeu de serrage et		Couple de serrage écrou	Force axiale	Masse
Ø d mm	Ø D mm	L mm	L1 mm	SW mm	T Nm	arbre P _w N/mm ²	moyeu P _N N/mm ²	T _A Nm	F _{AX} kN	g
5	14	19	15	14	10	264	97	10	4.0	18.0
6	14	19	15	14	12	220	96	10	4.0	17.0
7	16	22	17	16	20	205	91	17	5.8	26.0
8	16	22	17	16	23	180	91	17	5.8	24.0
9	20	24	19	22	43	246	115	35	9.7	47.0
10	20	24	19	22	48	221	115	35	9.7	44.0
11	22	24	19	22	59	225	117	44	10.8	51.0
12	22	24	19	22	65	207	117	44	10.9	48.0
14	26	28	22	27	93	179	99	65	13.3	81.0
15	26	28	22	27	99	167	99	65	13.3	75.0
16	26	28	22	27	106	156	99	65	13.3	71.0
17	32	34	26	32	163	187	108	110	19.2	149.0
18	35	36	27	36	223	224	125	161	24.8	197.0
19	35	36	27	36	235	213	125	161	24.8	189.0
20	35	36	27	36	248	202	125	161	24.8	182.0
22	42	41	30	46	349	197	111	250	31.7	343.0
24	42	41	30	46	381	181	111	250	31.7	322.0
25	42	41	30	46	397	174	111	250	31.7	310.0
28	47	44	33	50	565	174	110	355	40.3	403.0
30	47	44	33	50	605	163	110	355	40.3	375.0
32	55	51	38	55	764	166	102	490	47.7	626.0
35	55	51	38	55	836	152	102	490	47.7	566.0
38	62	58	43	65	1140	155	108	700	60.2	897.0
40	62	58	43	65	1329	147	108	800	66.5	842.0
42	65	63	48	65	1375	140	98	800	67.0	959.0
45	65	63	48	65	1605	142	98	900	71.0	855.0
48	75	73	58	75	2227	121	77	1290	92.0	1470.0
50	75	73	58	75	2320	116	77	1290	92.0	1380.0

Substitution* à KTR CLAMPEX KTR130

*dimensions et caractéristiques à vérifier selon tableau ci-dessus.

A.C.C.&S. SAS

57 rue de la Grossau - F-67100 STRASBOURG

tél : +33 [0]3 88 55 94 94 / fax : +33 [0]3 88 55 94 95

infos@acces.ac / www.acces.ac