



Moyeu de serrage en acier KBS59

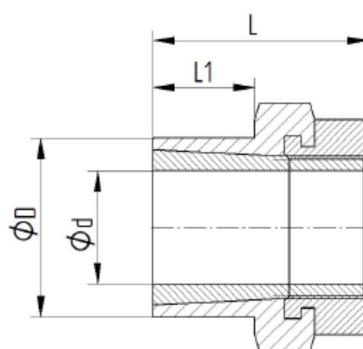

Tolérances recommandées :

Arbre : h8

Moyeu : H8

Référence **KBS59** - **9** x **18**
de commande Type Ø d ↑ Ø D ↑

Caractéristiques dimensionnelles et techniques

Dimensions du moyeu de serrage					Couple transmissible	Pression de surface de contact entre moyeu de serrage et		Couple de serrage écrou	Force axiale	Masse
Ø d mm	Ø D mm	L mm	L1 mm	SW mm	T Nm	arbre P _w N/mm ²	moyeu P _N N/mm ²	T _A Nm	F _{AX} kN	g
5	12	19	9	14	10	264	119	10	4.0	16.0
6	12	19	9	14	12	220	119	10	4.0	15.0
7	14	22	11	16	20	205	121	17	5.8	23.0
8	14	22	11	16	23	180	121	17	5.8	21.0
9	18	24	12	22	43	246	144	35	9.7	47.0
10	18	24	12	22	48	221	144	35	9.7	44.0
11	20	24	12	22	59	225	145	44	10.8	47.0
12	20	24	12	22	65	207	145	44	10.8	44.0
14	24	28	15	27	93	179	118	65	13.3	76.0
15	24	28	15	27	99	167	118	65	13.3	72.0
16	24	28	15	27	106	156	118	65	13.3	67.0
17	26	34	16	32	163	187	148	110	19.2	122.0
18	30	36	17	36	223	224	155	160	24.8	176.0
19	30	36	17	36	235	213	155	160	24.8	169.0
20	30	36	17	36	248	202	155	160	24.8	162.0
22	38	41	20	46	349	197	134	250	31.7	338.0
24	38	41	20	46	381	181	134	250	31.7	315.0
25	38	41	20	46	397	174	134	250	31.7	304.0
28	42	44	23	50	565	174	134	355	40.3	370.0
30	42	44	23	50	605	163	134	355	40.3	345.0
32	50	51	28	55	764	166	112	490	47.7	552.0
35	50	51	28	55	836	152	112	490	47.7	495.0
38	58	58	32	65	1140	155	116	700	60.2	851.0
40	58	58	32	65	1200	147	116	700	60.2	801.0
42	60	63	37	65	1250	120	94	740	59.6	841.0
45	60	63	37	65	1340	112	94	740	59.6	741.0

Substitution* à KTR CLAMPEX KTR131

*dimensions et caractéristiques à vérifier selon tableau ci-dessus.

A.C.C.&S. SAS

57 rue de la Grossau - F-67100 STRASBOURG

tél : +33 [0]3 88 55 94 94 / fax : +33 [0]3 88 55 94 95

infos@acces.ac / www.acces.ac