


Accouplement Controlflex® à élément flexible en plastique

Série CPS - 1 élément flexible

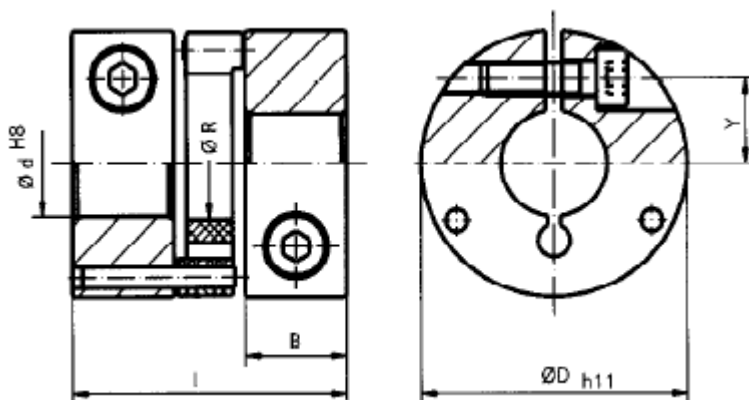

Caractéristiques techniques et dimensionnelles

CPS 1 (mm)									Couple	Défaut d'alignement			Vitesse de rotation	Moment d'inertie	Masse
Type	dmin	dmax	D	L	B	R	DIN912	Y	Nm	radial mm	axial mm	angulaire °	min -1	g cm ²	g
8/1	3	10	19	16,3	5,6	7	UNC 2	6,4	0,7	0,4	0,3	1,5	25000	8	8
Ød standard : 4 – 5 – 6 – 6,35 – 8 – 9,53 – 10															
9/1	4	12,7	25	20,5	7	10,4	M2,5	8	1	0,5	0,3	1,5	22000	20	20
10/1	4	12	25	25,5	9,5	10,4	M3	7,7	1	0,5	0,3	1,5	22000	20	25
Ød standard : 4 – 6 – 6,35 – 8 – 9,53 – 10 – 12															
14/1	5	22	37	24	7	14,3	M3	14	3	1	0,5	1,5	15000	50	50
15/1	5	20	37	30	10	14,3	M4	12,4	3	1	0,5	1,5	15000	60	60
Ød standard : 6 – 6,35 – 8 – 9,53 – 10 – 12 – 12,7															
22/1	10	34	56	39	12	21,4	M5	21	10	1,5	0,7	1,5	10000	180	180
23/1	10	30	56	44,5	15	21,4	M6	19,3	10	1,5	0,7	1,5	10000	220	220
Ød standard : 10 – 12 – 16 – 20															
30/1	12	40	75	57	18	28,5	M8	25	22	2	1	1,5	10000	500	500
Ød standard : 16 – 20 – 25 – 32															

Référence
de commande

CPS 15 / 1 - 10 x 12 N

Type ↑

Alésage Ø d1 ↑

Alésage Ø d2 ↑

Autre ↑

N = rainure de clavette DIN 6885/1 (≥Ø10)

A.C.C.&S. SAS

57 rue de la Grossau - F-67100 STRASBOURG

tél : +33 [0]3 88 55 94 94 / fax : +33 [0]3 88 55 94 95

infos@acces.ac / www.acces.ac