


Accouplement Controlflex® à éléments flexibles en plastique

Série CPS - 2 éléments flexibles

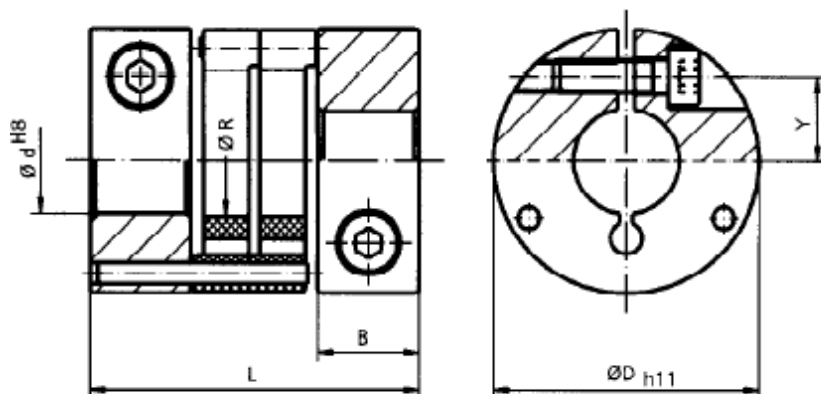

Caractéristiques techniques et dimensionnelles

CPS 2 (mm)									Couple	Défaut d'alignement			Vitesse de rotation	Moment d'inertie	Masse
Type	dmin	dmax	D	L	B	R	DIN912	Y	Nm	radial mm	axial mm	angulaire °	min -1	g cm ²	g
8/2	3	10	19	20,3	5,6	7	UNC 2	6,4	1,4	0,4	0,3	1	25000	9	9
Ød standard : 4 – 5 – 6 – 6,35 – 8 – 9,53 – 10															
9/2	4	12,7	25	26	7	10,4	M2,5	8	2	0,5	0,3	1	22000	20	25
10/2	4	12	25	31	9,5	10,4	M3	7,7	2	0,5	0,3	1	22000	30	30
Ød standard : 4 – 6 – 6,35 – 8 – 9,53 – 10 – 12															
14/2	5	22	37	32	7	14,3	M3	14	6	1	0,5	1	15000	110	60
15/2	5	20	37	38	10	14,3	M4	12,4	6	1	0,5	1	15000	120	70
Ød standard : 6 – 6,35 – 8 – 9,53 – 10 – 12 – 12,7															
22/2	10	34	56	51	12	21,4	M5	21	19	1,5	0,7	1	10000	900	200
23/2	10	30	56	57	15	21,4	M6	19,3	19	1,5	0,7	1	10000	1000	240
Ød standard : 10 – 12 – 16 – 20															
30/2	12	40	75	73	18	28,5	M8	25	44	2	1	1	10000	3800	500
Ød standard : 16 – 20 – 25 – 32															

Référence
de commande

CPS 15 / 2 - 10 x 12 N

Type ↑

Alésage Ø d1 ↑

Alésage Ø d2 ↑

Autre ↑

N = rainure de clavette DIN 6885/1 (≥Ø10)

A.C.C.&S. SAS

57 rue de la Grossau - F-67100 STRASBOURG

tél : +33 [0]3 88 55 94 94 / fax : +33 [0]3 88 55 94 95

infos@acces.ac / www.acces.ac