


Embouts à rotule séries E – Sans entretien

Séries EA...D (-2RS)

Embouts à rotule avec filetage en acier de décolletage ou acier traité, zingué, avec rotule sans entretien.

Selon **DIN ISO 12240-4**

Pour charges multi-directionnelles élevées et encombrements réduits

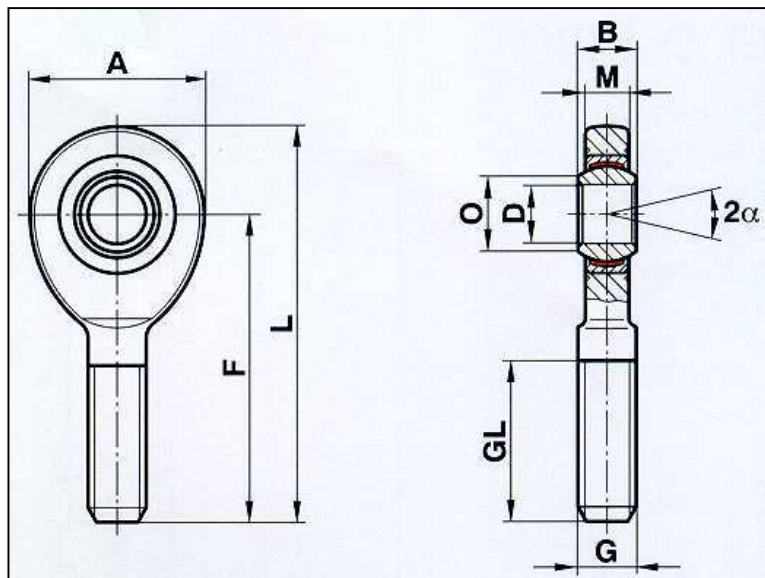

Taille (D)	B	M	A	F	L	O	G	GL	Charge statique C ₀ kN	Charge dynamique C kN	Angle pivot α	Masse g
6	6	4,4	20	36	46,0	8,0	M 6	18	6,9	3,6	13	16
8	8	6,0	24	42	54,0	10,2	M 8	22	12,7	5,8	15	28
10	9	7,0	28	48	62,0	13,2	M 10	26	19,9	8,6	12	50
12	10	8,0	34	54	71,0	14,9	M 12	28	29,0	11,5	11	86
15	12	10,0	40	63	83,0	18,4	M 14	34	39,5	17,5	8	140
16	14	11,0	46	69	92,0	20,7	M 16	36	54,0	22,5	10	190
17	14	11,0	46	69	92,0	20,7	M 16	36	54,0	22,5	10	190
20	16	13,0	53	78	104,5	24,2	M 20x1,5	43	62,5	31,5	9	320
25	20	17,0	64	94	126,0	29,3	M 24x2	53	92,0	51,0	7	560
30	22	19,0	73	110	146,5	34,2	M 30x2	65	124,0	66,0	6	890
35	25	21,0	82	140	181,0	39,8	M 36x3	82	144,0	140,0	6	1400
40	28	23,0	92	150	196,0	45,0	M 39x3	86	178,0	185,0	7	1800
45	32	27,0	102	163	214,0	50,8	M 42x3	94	263,0	240,0	7	2610
50	35	30,0	112	185	241,0	56,0	M 45x3	107	320,0	295,0	6	3450
60	44	38,0	135	210	277,5	66,8	M 52x3	115	497,0	460,0	6	5900
70	49	42,0	160	235	315,0	77,9	M 56x4	125	566,0	590,0	6	8200
80	55	47,0	180	270	360,0	89,4	M 64x4	140	752,0	750,0	6	12000

Matériaux :

Corps : jusqu'à la taille 10 en acier de décolletage S250Pb,
à partir de la taille 12 en acier traité XC45, Aisi 1045

Rotule : rotule acier / PTFE GE...EC sans entretien,
à partir de la taille 20, livrable avec joints d'étanchéité des 2 côtés (-2RS)
à partir de la taille 35, uniquement livré avec joints d'étanchéité des 2 côtés (-2RS)

Exemple de commande : **EA-20D** ou **EA-20-D-2RS** (avec joints d'étanchéité)

Livrable avec filetage à gauche : rajouter un "L" en 3^e position de la réf de commande.

A.C.C.E.S. SAS

57 rue de la Grossau - F-67100 STRASBOURG
tél : +33 [0]3 88 55 94 94 / fax : +33 [0]3 88 55 94 95
infos@acces.ac / www.acces.ac