


Moyeu expansible en acier KBS50



Tolérances recommandées :
Arbre h8
Moyeu H8

Référence **KBS50** - **24** x **28**
de commande Type ↑ Ø d ↑ Ø D ↑

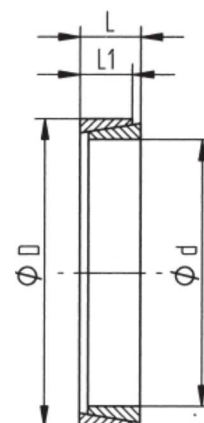

Caractéristiques dimensionnelles et techniques

Dimensions				Couple transmissible	Pression de surface de contact entre moyeu expansible et		Force axiale nécessaire	Masse
Ø d mm	Ø D mm	L mm	L1 mm	T Nm	Arbre P _w N/mm ²	moyeu P _N N/mm ²	FA N	kg
6	9	4,5	3,7	2,4	115	75	3 800	0,0012
7	10	4,5	3,7	3	105	70	3 900	0,0014
8	11	4,5	3,7	4,7	120	90	5 300	0,0015
9	12	4,5	3,7	7,9	140	105	15 600	0,0017
10	13	4,5	3,7	9,5	135	105	15 600	0,0018
12	15	4,5	3,7	11,4	115	90	15 600	0,0021
13	16	4,5	3,7	13,1	110	90	15 600	0,0023
14	18	6,3	5,3	22,3	115	90	25 400	0,0049
15	19	6,3	5,3	24,3	110	85	25 400	0,0053
16	20	6,3	5,3	27,3	105	85	25 400	0,0055
17	21	6,3	5,3	29,8	105	85	25 400	0,0058
18	22	6,3	5,3	32,4	100	80	25 400	0,0061
19	24	6,3	5,3	49	140	110	36 000	0,0078
20	25	6,3	5,3	53	135	105	36 000	0,0082
22	26	6,3	5,3	66	135	115	36 000	0,0072
24	28	6,3	5,3	73	130	110	36 000	0,008
25	30	6,3	5,3	72	115	100	36 000	0,010
28	32	6,3	5,3	86	115	100	36 000	0,009
30	35	6,3	5,3	91	100	85	45 000	0,012
32	36	6,3	5,3	131	130	115	54 000	0,010
35	40	7	6	171	125	110	54 000	0,017
36	42	7	6	169	115	100	54 000	0,020
38	44	7	6	181	110	95	66 000	0,021
40	45	8	6,6	231	115	105	66 000	0,023
42	48	8	6,6	235	110	95	99 000	0,028
45	52	10	8,6	353	105	95	132 000	0,042
48	55	10	8,6	572	155	135	132 000	0,045
50	57	10	8,6	602	150	130	132 000	0,047

A.C.C.&S. SAS

57 rue de la Grossau - F-67100 STRASBOURG

tél : +33 [0]3 88 55 94 94 / fax : +33 [0]3 88 55 94 95

infos@acces.ac / www.acces.ac

KBS 50

Dimensions				Couple transmissible	Pression de surface de contact entre moyeu expansible et		Force axiale nécessaire	Masse
Ø d mm	Ø D mm	L mm	L1 mm	T Nm	Arbre P _w N/mm ²	moyeu P _N N/mm ²	FA N	kg
55	62	10	8,6	670	140	125	157 200	0,050
56	64	12	10,4	790	130	115	157 200	0,067
60	68	12	10,4	860	125	110	157 200	0,072
63	71	12	10,4	910	120	105	157 200	0,077
65	73	12	10,4	950	115	100	157 200	0,079
70	79	14	12,2	1 380	125	110	209 600	0,110
75	84	14	12,2	1 450	115	100	209 600	0,130
80	91	17	15	2 200	125	105	290 000	0,190
85	96	17	15	2 400	120	106	312 000	0,200
90	101	17	15	2 750	120	107	325 000	0,200
95	106	17	15	3 060	120	108	339 000	0,200
100	114	21	18,7	4 230	120	105	452 000	0,400
110	124	21	18,7	5 120	120	106	492 000	0,400
120	134	21	18,7	6 090	120	107	527 000	0,500
130	148	28	25,3	9 670	120	105	783 300	0,800
140	158	28	25,3	11 200	120	106	830 200	0,900
150	168	28	25,3	12 900	120	107	877 800	1,000
160	178	28	25,3	14 700	120	108	926 000	1,000
170	191	33	30	19 600	120	107	1 180 000	1,500
180	201	33	30	22 000	120	107	1 234 700	1,600
190	211	33	30	24 500	120	108	1 295 300	1,700
200	224	38	34,8	31 500	120	107	1 591 700	2,300
210	234	38	34,8	34 700	120	108	1 655 900	2,500
220	244	38	34,8	38 100	120	108	1 720 600	2,600

Sur demande : autres diamètres

Substitution* à GERWAH PSV-3001
RINGBLOCK RLB-1060
RINGFEDER RFN-8006
RINSPANN RLK-300
TOLLOK TLK-300

*dimensions et caractéristiques à vérifier selon tableaux ci-dessus.