


Moyeu expansible en acier KBS61



Tolérances recommandées :
Arbre h8
Moyeu H8

Référence de commande **KBS61** - **15** x **28**
Type ↑ Ø d ↑ Ø D ↑

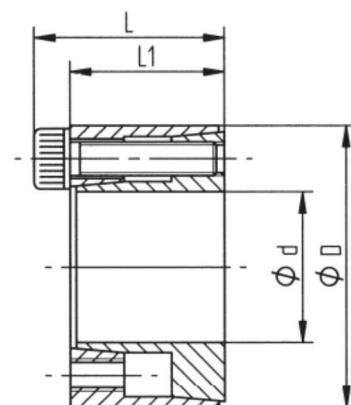

Caractéristiques dimensionnelles et techniques

Dimensions du moyeu expansible				Couple transmissible	Pression de surface de contact entre moyeu expansible et		Vis de serrage			Masse
Ø d mm	Ø D mm	L mm	L1 mm	T Nm	arbre P _w N/mm ²	moyeu P _N N/mm ²	DIN 912	couple de serrage T _A Nm	Qté	kg
5	16	13.5	11	6	150	55	M2.5x10	1,2	3	0,012
6	16	13.5	11	6	150	55	M2.5x10	1,2	3	0,012
6.35	16	13.5	11	6	140	55	M2.5x10	1.2	3	0,012
7	17	13.5	11	8	125	55	M2.5x10	1.2	3	0,013
8	18	13.5	11	10	110	50	M2.5x10	1.2	4	0,015
9	20	15.5	13	15	120	55	M2.5x12	1.2	4	0,020
9.53	20	15.5	13	15	110	55	M2.5x12	1.2	4	0,020
10	20	15.5	13	15	110	55	M2.5x12	1.2	4	0.019
11	22	15.5	13	18	100	50	M2.5x12	1.2	4	0.024
12	22	15.5	13	20	90	50	M2.5x12	1.2	4	0.022
14	26	20	17	35	105	55	M3x16	2.1	4	0.039
15	28	20	17	40	100	50	M3x16	2.1	4	0.044
16	32	21	17	70	130	65	M4x16	4.9	4	0.067
17	35	25	21	75	120	60	M4x20	4.9	4	0.090
18	35	25	21	80	115	60	M4x20	4.9	4	0.087
19	35	25	21	85	110	60	M4x20	4.9	4	0.083
20	38	26	21	220	220	115	M5x20	9.7	6	0.100
22	40	26	21	240	200	110	M5x20	9.7	6	0.110
24	47	32	26	380	220	110	M6x25	16.5	6	0.200
25	47	32	26	390	210	110	M6x25	16.5	6	0.190
25.4	47	32	26	390	210	110	M6x25	16.5	6	0.190
28	50	32	26	440	185	100	M6x25	16.5	6	0.220
30	55	32	26	470	175	95	M6x25	16.5	6	0.270
32	55	32	26	500	165	95	M6x25	16.5	6	0.250
35	60	37	31	730	165	95	M6x30	16.5	8	0.360
38	65	37	31	800	155	90	M6x30	16.5	8	0.430
40	65	37	31	840	145	90	M6x30	16.5	8	0.400
42	75	44	36	1200	165	90	M8x35	40	6	0.670
45	75	44	36	1300	155	90	M8x35	40	6	0.630
48	80	44	36	1850	195	115	M8x35	40	8	0.740
50	80	44	36	1900	185	115	M8x35	40	8	0.700

Substitution* à GERWAH PSV-2061
TOLLOK TLK-350

*dimensions et caractéristiques à vérifier selon tableaux ci-dessus.

A.C.C.&S. SAS

57 rue de la Grossau - F-67100 STRASBOURG
tél : +33 [0]3 88 55 94 94 / fax : +33 [0]3 88 55 94 95
infos@acces.ac / www.acces.ac