

Moyeu expansible en acier KBS70




Tolérances recommandées :

Arbre : h8

Moyeu : H8

Référence de commande **KBS70** - **48** x **80**
 Type ↑ Ø d ↑ Ø D ↑

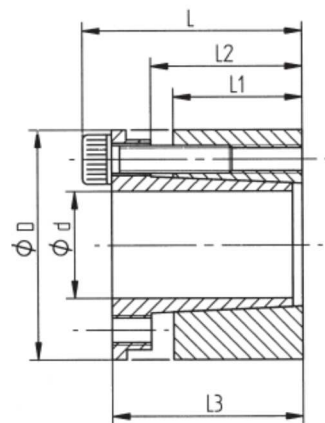

Caractéristiques dimensionnelles et techniques

Dimensions du moyeu expansible						Couple transmissible	Pression de surface de contact entre moyeu expansible et		Vis de serrage			Masse
Ø d mm	Ø D mm	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	T Nm	arbre P _w N/mm ²	moyeu P _N N/mm ²	DIN 912	couple de serrage T _A Nm	Qté	kg
19	47	45	26	31	39	350	350	228	M6x25	17	4	0,34
20	47	45	26	31	39	390	390	231	M6x25	17	4	0,34
22	47	45	26	31	39	440	220	95	M6x25	17	4	0,33
24	50	45	26	31	39	519	215	102	M6x25	17	6	0,35
25	50	45	26	31	39	590	230	105	M6x25	17	6	0,35
28	55	45	26	31	39	700	220	110	M6x25	17	6	0,39
30	55	45	26	31	39	760	200	120	M6x25	17	6	0,41
32	60	45	26	31	39	930	230	114	M6x25	17	8	0,50
35	60	45	26	31	39	1 030	200	119	M6x25	17	8	0,45
38	65	45	26	31	39	1 240	210	124	M6x25	17	8	0,55
40	65	45	30	36	47	1 350	200	125	M6x25	17	8	0,50
42	75	55	30	36	47	2 170	236	140	M8x30	41	6	0,90
45	75	55	30	36	47	2 350	236	140	M8x30	41	6	0,90
48	80	55	30	36	47	2 510	218	135	M8x30	41	6	0,95
50	80	55	30	36	47	2 580	218	135	M8x30	41	6	0,97
55	85	55	30	36	47	3 200	223	145	M8x30	41	8	1,00
60	90	55	40	46	57	3 380	198	157	M8x30	41	8	1,10
65	95	55	40	46	62	4 160	213	140	M8x30	41	8	2,30
70	110	67	40	46	62	6 840	225	143	M10x35	83	8	2,25
75	115	72	40	46	62	7 500	210	138	M10x35	83	8	2,55
80	120	72	40	46	62	8 100	200	130	M10x35	83	8	2,70
85	125	72	40	46	62	9 700	210	145	M10x35	83	10	2,80
90	130	72	46	52	77	10 300	200	138	M10x35	83	10	2,85
95	135	72	46	52	77	12 100	210	148	M10x35	83	10	2,90
100	145	89	46	52	77	15 700	216	148	M12x45	145	8	4,75
110	155	89	46	52	77	17 200	196	139	M12x45	145	8	5,00
120	165	89	51	59	84	22 500	216	156	M12x45	145	10	5,40
130	180	89	51	59	84	24 000	196	140	M14x45	230	12	5,70
140	190	90	51	59	84	30 800	196	145	M14x45	230	8	7,15
150	200	90	51	59	84	37 150	205	153	M14x45	230	10	7,90
160	210	90	51	59	84	40 500	205	155	M14x45	230	10	8,35
170	225	90	51	59	84	40 900	163	123	M14x45	230	12	9,40
180	235	90	51	59	84	41 300	160	120	M14x45	230	12	10,10

Substitution* à GERWAH PSV-2007
 RINGBLOCK RB-1300.1
 RINGSPANN RLK-130
 TOLLOK TLK-130

*dimensions et caractéristiques à vérifier selon tableaux ci-dessus.

A.C.C.&S. SAS

57 rue de la Grossau - F-67100 STRASBOURG
 tél : +33 [0]3 88 55 94 94 / fax : +33 [0]3 88 55 94 95
 infos@acces.ac / www.acces.ac