

Moyeu expansible en acier KBS80




Tolérances recommandées :

Arbre : h8

Moyeu : H8

Référence de commande **KBS80 - 95 x 120**
 Type ↑ Ø d ↑ Ø D ↑

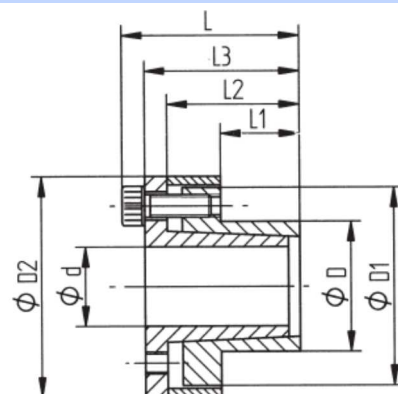

Caractéristiques dimensionnelles et techniques

Dimensions du moyeu expansible						Couple transmissible	Flasque		Pression de surface de contact entre moyeu expansible et		Vis de serrage			Masse
Ø d mm	Ø D mm	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	T Nm	ext. D1	int. D2	arbre P _w N/mm ²	moyeu P _N N/mm ²	DIN 912	couple de serrage T _A Nm	Qté	kg
6	14	25,5	10	18,5	22,5	12	23	25	190	80	M3x10	2,2	3	0,02
8	15	29,5	12	21,5	25,5	29	24	27	205	110	M4x12	5	3	0,06
9	16	31,5	14	23,5	27,5	31	25	28	150	85	M4x12	5	3	0,07
10	16	31,5	14	23,5	27,5	35	25	28	140	85	M4x12	5	3	0,08
11	18	31,5	14	23,5	27,5	52	28	32	170	105	M4x12	5	4	0,09
12	18	31,5	14	23,5	27,5	58	28	32	150	100	M4x12	5	4	0,09
14	23	31,5	14	23,5	27,5	69	35	39	140	80	M4x12	5	4	0,11
15	24	42,5	16	29,5	36,5	170	40	45	158	98	M6x18	17	4	0,21
16	24	42,5	16	29,5	36,5	180	40	45	148	98	M6x18	17	4	0,22
17	26	45,5	19	32,5	39,5	200	42	47	180	125	M6x18	17	4	0,22
18	26	45,5	19	32,5	39,5	200	42	47	180	125	M6x18	17	4	0,22
19	27	45,5	19	32,5	39,5	210	43	49	170	120	M6x18	17	4	0,25
20	28	45,5	19	21,5	39,5	220	44	50	160	115	M6x18	17	4	0,25
22	32	52,5	26	39,5	46,5	250	48	54	115	80	M6x18	17	4	0,30
24	34	52,5	26	39,5	46,5	395	50	56	146	102	M6x18	17	6	0,35
25	34	52,5	26	39,5	46,5	410	50	56	140	102	M6x18	17	6	0,35
28	39	52,5	25,5	39,5	46,5	465	55	61	135	98	M6x18	17	6	0,45
30	41	52,5	25,5	39,5	46,5	510	57	62	127	90	M6x18	17	6	0,45
32	43	52,5	25,5	39,5	46,5	705	59	65	146	108	M6x18	17	8	0,45
35	47	58,5	31,5	45,5	52,5	790	62	69	105	80	M6x18	17	8	0,55
38	50	58,5	31,5	45,5	52,5	860	66	72	100	76	M6x18	17	8	0,60
40	53	58,5	31,5	45,5	52,5	900	69	75	96	72	M6x18	17	8	0,65
42	55	58,5	31,5	45,5	52,5	940	71	78	90	70	M6x18	17	8	0,90
45	59	79	45	62,5	71	1 840	80	86	110	85	M8x22	41	8	1,10
48	62	79	45	62,5	71	2 000	81	87	105	80	M8x22	41	8	1,10
50	65	79	45	62,5	71	2 100	86	92	100	75	M8x22	41	8	1,25
55	71	89	55	72,5	81	2 580	92	98	85	65	M8x22	41	9	1,50
60	77	89	55	72,5	81	2 800	98	104	75	60	M8x22	41	9	1,60
65	84	89	55	72,5	81	3 050	105	111	70	55	M8x22	41	9	1,90
70	90	106,5	65	86,5	96,5	5 250	113	119	90	70	M10x25	83	9	2,85
75	95	106,5	65	86,5	96,5	5 600	119	126	80	65	M10x25	83	9	2,95
80	100	106,5	65	86,5	96,5	8 000	125	131	100	80	M10x25	83	12	3,30
85	106	106,5	65	86,5	96,5	8 500	131	137	85	75	M10x25	83	12	3,60
90	112	106,5	65	86,5	96,5	9 000	137	144	80	75	M10x25	83	12	3,90
95	120	106,5	65	86,5	96,5	11 000	142	149	100	80	M10x25	83	14	4,30
100	125	106,5	65	86,5	96,5	15 000	147	154	120	95	M10x25	83	18	4,65
110	140	140	90	114	128	16 000	172	180	80	65	M12x35	154	12	8,20
120	155	140	90	114	128	17 500	187	198	70	55	M12x35	154	12	10,50

Substitution* à GERWAH PSV-2010.1
 RINGBLOCK RB-1100
 RINGFEDER RFN-7110
 RINGSPANN RLK-110
 TOLLOK TLK-110

*dimensions et caractéristiques à vérifier selon tableaux ci-dessus.

A.C.C.&S. SAS

57 rue de la Grossau - F-67100 STRASBOURG

tél : +33 [0]3 88 55 94 94 / fax : +33 [0]3 88 55 94 95

infos@acces.ac / www.acces.ac