


Moyeu de serrage en inox KBS57

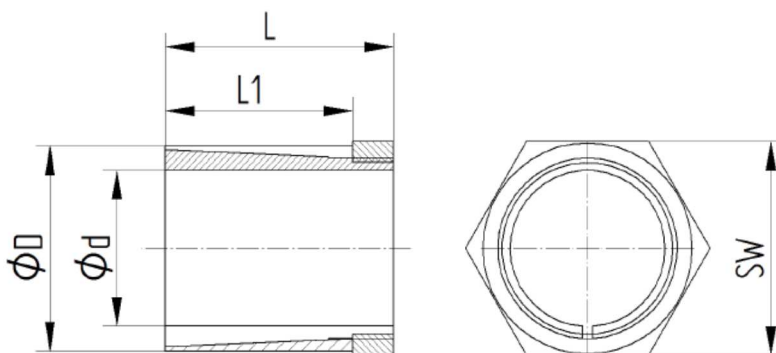

Tolérances recommandées :

Arbre h8

Moyeu H8

Référence **KBS57** - **9** x **14**
de commande Type ↑ Ø d ↑ Ø D ↑

Matériau : acier inoxydable

Caractéristiques dimensionnelles et techniques

Dimensions du moyeu de serrage					Couple transmissible	Taille écrou	Couple serrage écrou	Masse
Ø d mm	Ø D mm	L mm	L1 mm	SW mm	T Nm	G	T _A Nm	g
4	8	15	12.5	8	3	M6 x 0.5	4	3.8
5	10	15	12.5	10	4	M8 x 0.5	5	6.5
6	10	15	12.5	10	7	M8 x 0.5	8	5.3
6.35	10	15	12.5	10	7	M8 x 0.5	8	5.0
7	12	15	12	12	8	M10 x 0.75	9	6.3
8	14	22	19	16	14	M12 x 1.0	15	17.5
9	14	22	19	16	14	M12 x 1.0	15	15.0
9.52	14	22	19	16	14	M12 x 1.0	15	12.8
10	17	22	18.5	18	18	M15 x 1.0	19	29.0
11	17	22	18.5	18	18	M15 x 1.0	19	28.0
12	17	22	18.5	18	18	M15 x 1.0	19	26.2
14	20	28	23	22	24	M17 x 1.0	25	35.3
15	20	28	23	22	24	M17 x 1.0	25	36.4
15.88	23	28	23	26	26	M20 x 1.0	27	48.4
16	23	28	23	26	26	M20 x 1.0	27	50.7
17	23	28	23	26	26	M20 x 1.0	27	45.0
19	25	28	23	30	29	M22 x 1.0	30	46.9
20	28	28	23	30	31	M22 x 1.0	32	67.0
25	32	35	27	34	45	M28 x 1.0	42	89.0
30	37	35	27	38	52	M33 x 1.0	47	105.0
35	43	40	29	48	57	M39 x 1.5	52	179.0
40	50	40	29	55	95	M45 x 1.5	58	249.0

A.C.C.&S. SAS

57 rue de la Grossau - F-67100 STRASBOURG

tél : +33 [0]3 88 55 94 94 / fax : +33 [0]3 88 55 94 95

infos@acces.ac / www.acces.ac