


BKXX



Transmission de rotation sans jeu, compensation de tous types de mésalignements, rigidité en torsion élevée, forces de redressements faibles, amortissements des vibrations.

Soufflet en inox et moyeux à serrage concentrique.


Données techniques		BKXX 1622	BKXX 1624	BKXX 1627
Vitesse de rotation max.	min ⁻¹	10 000	10 000	10 000
Couple max.	Ncm	40	40	40
Compensation max.				
radiale	mm	± 0,2	± 0,25	± 0,3
axiale	mm	± 0,4	± 0,45	± 0,5
angulaire	deg	± 3	± 4	± 4
Raideur en torsion	Nm/rad	90	85	70
Raideur radiale	N/mm	40	20	15
Moment d'inertie	gcm ²	2,1	2,2	2,6
Couple max. M de serrage de la vis	Ncm	50	50	50
Masse	g	6	6,5	7
Température	°C	-30 / +120	-30 / +120	-30 / +120
Matériaux : Moyeux		Aluminium anodisé		
Soufflet		Acier inoxydable		

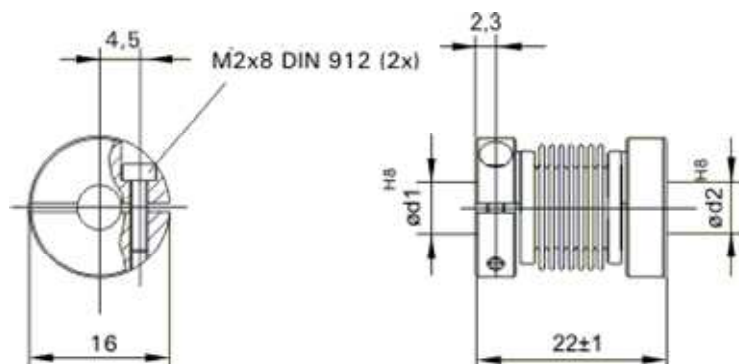

Alésage 6,35 mm ~ 1/4" : code 63


d1	d2	Référence
2	2	BKXX 1622 02/02
3	3	BKXX 1622 03/03
4	4	BKXX 1622 04/04
5	5	BKXX 1622 05/05
6	6	BKXX 1622 06/06
6,35	6,35	BKXX 1622 63/63

Toutes combinaisons d'alésages possibles (dans panel ci-dessus) ;
alésages en inch sur demande

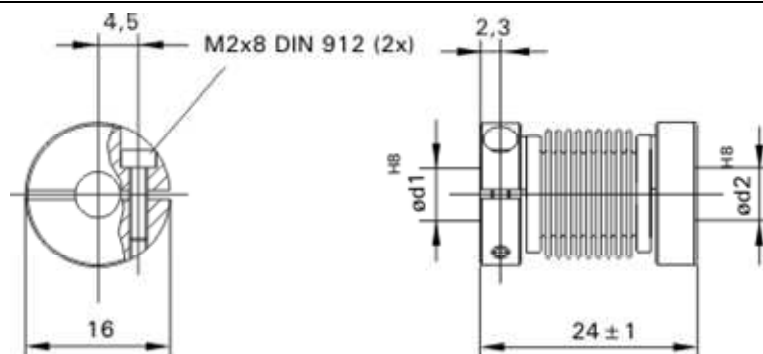

d1	d2	Référence
2	2	BKXX 1624 02/02
3	3	BKXX 1624 03/03
4	4	BKXX 1624 04/04
5	5	BKXX 1624 05/05
6	6	BKXX 1624 06/06
6,35	6,35	BKXX 1624 63/63

Toutes combinaisons d'alésages possibles (dans panel ci-dessus) ;
alésages en inch sur demande

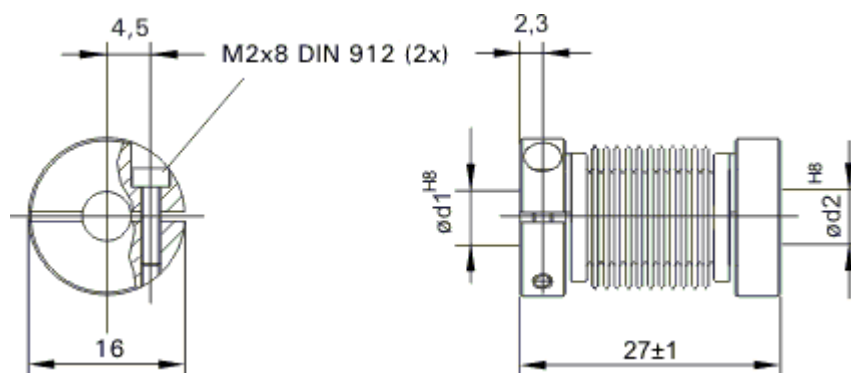

d1	d2	Référence
2	2	BKXX 1627 02/02
3	3	BKXX 1627 03/03
4	4	BKXX 1627 04/04
5	5	BKXX 1627 05/05
6	6	BKXX 1627 06/06
6,35	6,35	BKXX 1627 63/63

Toutes combinaisons d'alésages possibles (dans panel ci-dessus) ;
alésages en inch sur demande

A.C.C.&S. SAS

57 rue de la Grossau - F-67100 STRASBOURG
tél : +33 [0]3 88 55 94 94 / fax : +33 [0]3 88 55 94 95
infos@acces.ac / www.acces.ac