


Limiteur de couple Série KBK/LL-P

avec rainure de clavette et 2 roulements à billes

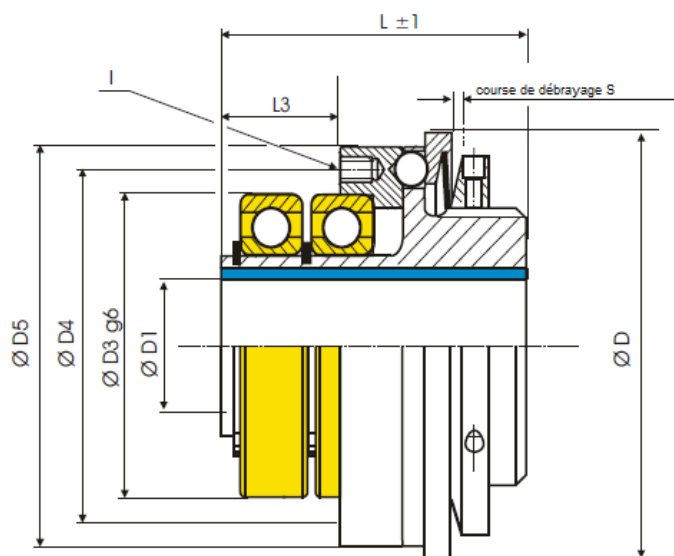

Référence de commande

KBK/LL - P - 60 - 20H7 - 20Nm - C ou D - 1

Type et taille ↑

Alésage Ø D1 (H7) ↑

Couple de débrayage ↑

C=position de ré-enclenchement unique sur 360°

(D=position de ré-enclenchement multiple) ↑

Plage réglable du couple de débrayage ↑

Caractéristiques techniques et dimensionnelles

Type KBK/LL-P-x	Dimensions (mm)									Données techniques				
	Ø D	Ø D1 H7	Ø D3	Ø D4	Ø D5	L	L3	S	I	Plage réglable du couple de débrayage		Vitesse rotation max	Masse	Moment inertie J
										1 T _{KN}	2 T _{KN}			
									6 x	Nm	Nm	tr/min	kg	kg.cm ²
- 10	49	6-12	37	42	47	36	15	0,7	M3	3-7	5-10	12000	0,18	0,4
- 30	64	10-16	47	53	60	47	20	1,2	M4	5-15	10-30	9400	0,53	2,2
- 60	79	15-24	62	69	75	62	26	1,2	M5	13-35	20-65	7800	0,98	6,0
- 80	94	19-29	68	80	90	62	27	2	M6	15-40	30-80	6400	1,7	14
- 150	94	19-29	68	80	90	62	27	2	M6	50-130	65-150	5500	1,7	14
- 200	109	20-38	80	90	105	68	28	2	M6	30-90	80-200	5500	1,9	23
- 300	119	20-42	90	102	115	78	31	2	M8	60-200	100-300	5000	3,0	44
- 500	129	20-50	100	112	125	77	31	2	M8	80-250	200-500	4500	4,5	80
- 800	169	30-60	110	125	165	103	38	2	M12	260-600	500-900	3500	13	376
- 1400	169	30-60	110	125	165	103	38	2	M12	450-900	800-1400	3500	13	376

Température : -30°C à 120°C

Sur demande : Version nickelée
Version en acier inoxydable

A.C.C.&S. SAS

57 rue de la Grossau - 67100 STRASBOURG
tél : +33 [0]3 88 55 94 94 - fax : +33 [0]3 88 55 94 95
infos@acces.ac - www.acces.ac