


Limiteur de couple Série KBK/CP avec rainure de clavette et palier en bronze

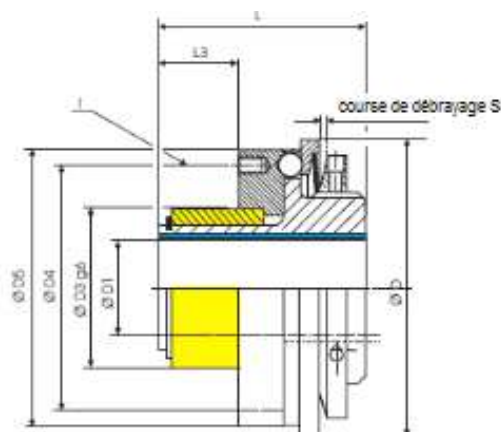

Référence de commande **KBK/C P - 60 - N20H7 - 20Nm - C ou D - 1**

Type et taille ↑
 Alésage Ø D1 (H7) ↑
 Couple de débrayage ↑
 C=position de ré-enclenchement unique sur 360°
 (D=position de ré-enclenchement multiple) ↑
 Plage réglable du couple de débrayage ↑

Caractéristiques techniques et dimensionnelles

Type KBK/CP-x	Dimensions (mm)									Données techniques				
	Ø D	Ø D1 H7	Ø D3	Ø D4	Ø D5	L	L3	S	I 6 x	Plage réglable du couple de débrayage		Vitesse rotation max	Masse	Moment inertie J
										1 T _{KN}	2 T _{KN}			
										Nm	Nm			
- 10	49	6-10	24	30	47	34	8	0,7	M3	3-7	5-10	12000	0,15	0,35
- 30	64	12-14	30	46	60	40	9	1,2	M4	5-15	10-30	9400	0,45	1,9
- 60	79	15-19	36	50	75	48	16	1,2	M5	13-35	20-65	7800	0,83	5,1
- 80	94	19-30	48	65	90	58	22	2	M6	15-40	30-80	6400	1,4	12
- 150	94	19-30	48	65	90	58	22	2	M6	50-130	65-150	5500	1,4	12
- 200	109	20-33	52	70	105	63	25	2	M6	30-90	80-200	5500	1,64	19
- 300	119	20-38	58	76	115	75	31	2	M8	60-200	150-300	5000	2,5	38
- 500	129	20-42	66	110	125	94	33	2	M8	80-250	200-500	4500	3,8	68

Rainure de clavette selon DIN 6885

Sur demande : Version nickelée
Version en acier inoxydable

Température : -30°C à 120°C