


Limiteur de couple Série KBK/CI avec cône intérieur et palier en bronze

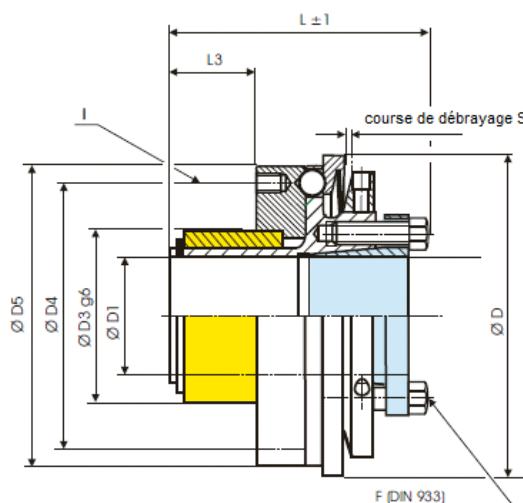

Référence de commande

KBK/CI - 60 - 20H7 - 20Nm - C ou D - 1

Type et taille ↑
Alésage Ø D1 (H7) ↑
Couple de débrayage ↑
C=position de ré-enclenchement unique sur 360°
(D=position de ré-enclenchement multiple) ↑
Plage réglable du couple de débrayage ↑

Caractéristiques techniques et dimensionnelles

Type KBK/CI-x	Dimensions (mm)									Données techniques					
	Ø D	Ø D1 H7	Ø D3	Ø D4	Ø D5	L	L3	S	I	F	Plage réglable du couple de débrayage		Vitesse rotation max	Masse	Moment inertie J
											1 T _{KN}	2 T _{KN}			
									6 x	Vis DIN933 T _A Nm	Nm	Nm	tr/min	kg	kg.cm²
- 10	49	6-14	24	30	47	44	8	0,7	M3	M3 2,1	3-7	5-10	12000	0,18	0,4
- 30	64	12-20	30	46	60	51	9	1,2	M4	M5 6	5-15	10-30	9400	0,54	2,2
- 60	79	15-25	36	50	75	61	16	1,2	M5	M6 8,5	13-35	20-65	7800	1	6,2
- 80	94	20-35	48	65	90	72	22	2	M6	M6 14	15-40	30-80	6400	1,7	15
- 150	94	20-35	48	65	90	72	22	2	M6	M6 14	50-130	65-150	5500	1,7	15
- 200	109	20-40	52	70	105	77	25	2	M6	M6 14	30-90	80-200	5500	2	24
- 300	119	25-46	58	76	115	93	31	2	M8	M8 20	60-200	150-300	5000	3,3	49
- 500	129	35-50	66	110	125	112	33	2	M8	M8 26	80-250	200-500	4500	4,7	83

Rainure de clavette selon DIN 6885

Sur demande : Version nickelée
Version en acier inoxydable

Température : -30°C à 120°C

A.C.C.&S. SAS

57 rue de la Grossau - 67100 STRASBOURG
tél : +33 [0]3 88 55 94 94 - fax : +33 [0]3 88 55 94 95
infos@acces.ac - www.acces.ac