


Limiteur de couple Série KBK/CA

avec cône extérieur et palier en bronze

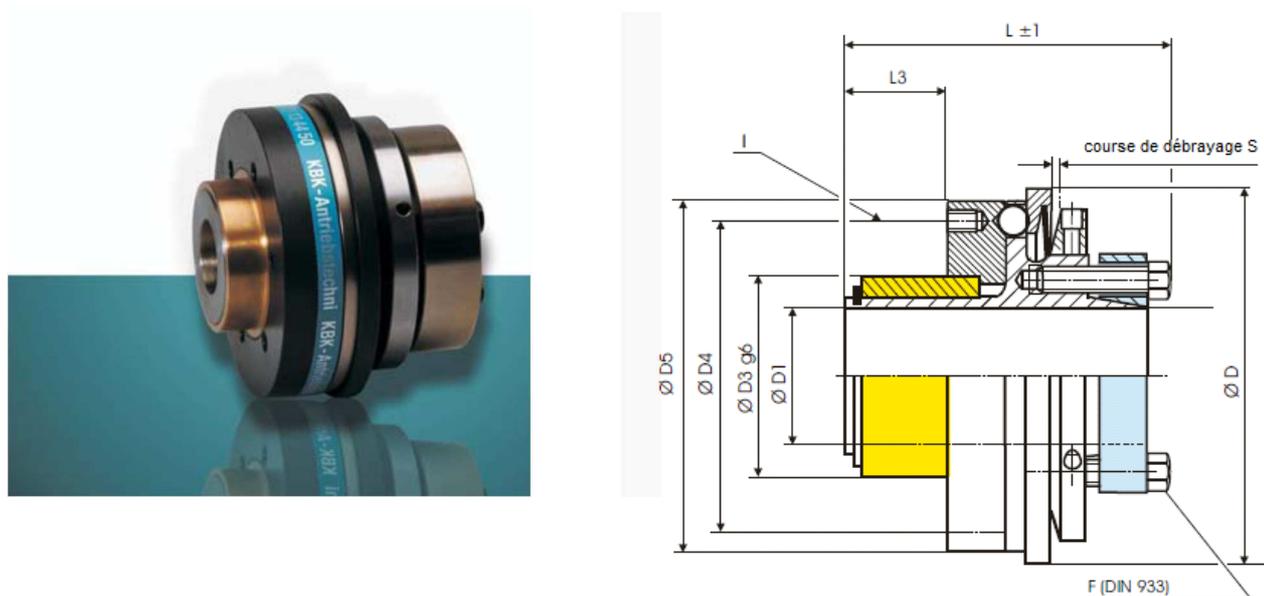

Référence de commande **KBK/CA - 60 - 20H7 - 20Nm - C ou D - 1**

Type et taille ↑
 Alésage Ø D1 (H7) ↑
 Couple de débrayage ↑
 C=position de ré-enclenchement unique sur 360°
 (D=position de ré-enclenchement multiple) ↑
 Plage réglable du couple de débrayage ↑

Caractéristiques techniques et dimensionnelles

Type KBK/CA-x	Dimensions (mm)									Données techniques					
	Ø D	Ø D1 H7	Ø D3	Ø D4	Ø D5	L	L3	S	I	F	Plage réglable du couple de débrayage		Vitesse rotation max	Masse	Moment inertie J
											1 T _{KN}	2 T _{KN}			
- 10	49	5-14	24	30	47	46	8	0,7	M3	Vis DIN933 2,1	3-7	5-10	12000	0,18	0,4
- 30	64	12-20	30	46	60	54	9	1,2	M4	M5 5,9	5-15	10-30	9400	0,53	2,2
- 60	79	15-25	36	50	75	69	16	1,2	M5	M6 8,7	13-35	20-65	7800	1	6,1
- 80	94	20-35	48	65	90	80	22	2	M6	M6 15	15-40	30-80	6400	1,8	16
- 150	94	20-35	48	65	90	80	22	2	M6	M6 15	50-130	65-150	5500	1,8	16
- 200	109	20-40	52	70	105	85	25	2	M6	M6 15	30-90	80-200	5500	2	24
- 300	119	25-46	58	76	115	101	31	2	M8	M8 25	60-200	150-300	5000	3,2	47
- 500	129	35-50	66	110	125	126	33	2	M8	M8 36	80-250	200-500	4500	4,7	84

Rainure de clavette selon DIN 6885

Sur demande : Version nickelée
 Version en acier inoxydable

Température : -30°C à 120°C

A.C.C.&S. SAS
 57 rue de la Grossau - 67100 STRASBOURG
 tél : +33 [0]3 88 55 94 94 - fax : +33 [0]3 88 55 94 95
 infos@acces.ac - www.acces.ac