


Accouplement de sécurité à soufflet en inox

Série KBK/BAK

cône extérieur et serrage concentrique

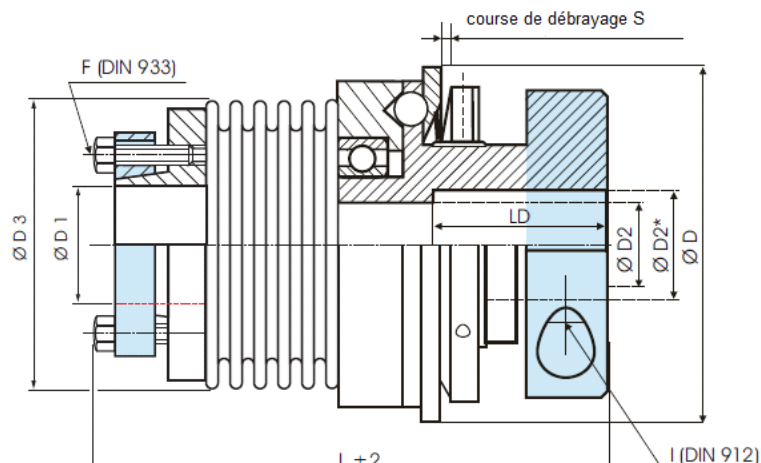

Référence de commande **KBK/BAK - 60 - 115 - 15H7 - 18H7 - 20Nm - C ou D - 1**

Type et taille Longueur Alésages : Ø D1H7 - Ø D2H7 Couple de débrayage Plage réglable
 C=position de ré-enclenchement unique sur 360° ou
 D=position de ré-enclenchement multiple

Caractéristiques techniques et dimensionnelles

Type KBK/BAK- x	Dimensions (mm)								Données techniques										
	L (±2)	Ø ext D	Ø D1 min	Ø D2 min	Ø D3	S	F DIN933	I DIN912	Plage réglable du couple de débrayage		Masse	Mom inertie J	Vitesse rotation max	Raideur			Défauts d'alignement		
			max. (H7)	max. (H7) (1)			T _A	T _A	1 min	2 min				en torsion C _T x10 ³	radiale C _R	axiale C _A	radial	axial	angl °
									max. T _{KN}	max. T _{KN}									
									Nm	Nm									
- 10	65	49	5	6	40,5	0,7	M3	M4	3	5	0,27	0,6	11650	8,1	120	27	0,15	0,4	1,5
	74		14	20			2,1	5,1	7	10				6,8	29	17	0,3	0,6	2
- 30	82	64	12	10	56	1,2	M5	M6	5	10	0,80	3,3	9540	38	720	50	0,15	0,6	1,5
	92		20	26			5,9	15	15	30				28	225	28	0,25	1	2
- 60	104	79	15	12	66	1,2	M5	M8	12	20	1,46	8,9	8180	75	1150	90	0,15	0,6	1,5
	115		32	31			8,7	36	35	60				50	340	50	0,25	1	2
- 80	115	94	20	14	82	2	M6	M10	15	30	3,3	29	6220	128	1200	80	0,2	0,5	1,5
	127		35	38			15	72	40	80				75	400	50	0,25	0,8	2
- 150	115	94	20	14	82	2	M6	M10	50	65	3,3	29	6220	155	2020	145	0,2	0,5	1,5
	127		35	38			15	72	130	150				105	595	85	0,25	0,8	2
- 200	122	109	20	22	90	2	M6	M12	30	80	3,9	46	5720	175	2500	147	0,2	0,5	1,5
	135		42	41			15	125	90	200				116	460	82	0,25	0,8	2
- 300	141	119	25	30	110	2	M8	M12	60	150	5,9	88	5200	502	6300	280	0,2	0,5	1,5
	152		50	57			25	125	200	300				285	1400	145	0,25	0,8	2
- 500	163	129	35	35	122	2	M8	M12	80	200	8,5	151	4470	690	7790	100	0,2	0,5	1,5
	175		55	62			36	125	250	500				320	970	85	0,25	1	2

Matériaux : soufflet en inox
 Moyeux tailles 2 à 60 : aluminium
 tailles 80 à 500 : acier

Température : -30°C à 120°C

Rainures de clavette : sur demande, selon DIN6885

Cône extérieur : acier
 Sur demande : version nickelée
 version en acier inoxydable

(1) : profondeur de l'alésage D2 selon tableau :

Taille	10	30	60	80	150	200	300	500
D2 mm	≤16 >16	≤20 >20	≤28 >28	≤35 >35	≤35 >35	≥41	≤50 >50	≤56 >56
Prof LD mm	Trav. 20	Trav. 28	Trav. 38	Trav. 34	Trav. 34	Trav. 42	Trav. 42	Trav. 56

A.C.C.&S. SAS

57 rue de la Grossau - 67100 STRASBOURG
 tél : +33 [0]3 88 55 94 94 - fax : +33 [0]3 88 55 94 95
 infos@acces.ac - www.acces.ac