


Accouplement de sécurité à soufflet en inox

Série KBK/BIA

cône intérieur et cône extérieur

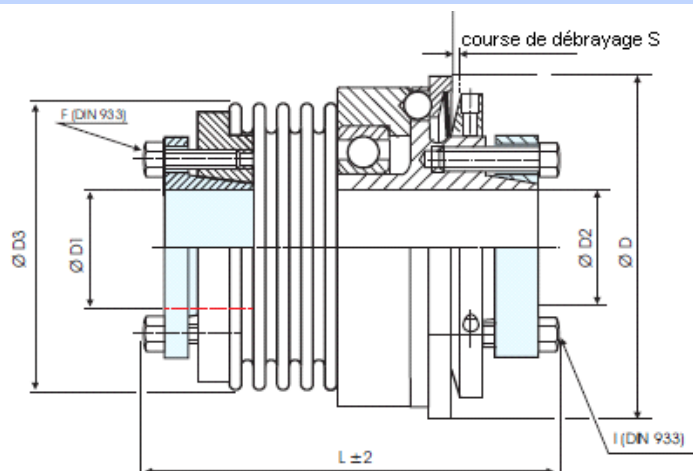

Référence de commande

KBK/BIA - 60 - 100 - 15H7 - 18H7 - 20Nm - C ou D - 1

Type et taille ↑

Longueur ↑

Alésage Ø D1 (H7) ↑

Alésage Ø D2 (H7) ↑

Couple de débrayage ↑

C=position de ré-enclenchement unique sur 360°

(D=position de ré-enclenchement multiple)

Plage réglable du couple de débrayage ↑

Caractéristiques techniques et dimensionnelles

Type KBK/BIA-x	Dimensions (mm)							Données techniques											
	L (±2)	Ø ext D	Ø D1 min	Ø D2 min	Ø D3	S	F DIN933	I DIN912	Plage réglable du couple de débrayage		Masse	Mom inertie J	Vitesse rotation max	Raideur			Défauts d'alignement		
									1 min	2 min				en torsion C _T x10 ³	radiale C _R	axiale C _A	radial	axial	angl.
			max. (H7)	max. (H7)			T _A	T _A	max. T _{KN}	max. T _{KN}				Nm/rad	N/mm	N/mm	mm	mm	°
			Nm	Nm			Nm	Nm	kg	kg.cm²				tr/min	Nm/rad	N/mm	N/mm	mm	mm
- 10	69	49	6	5	40,5	0,7	M3	M3	3	5	0,27	0,6	11650	8,1	120	27	0,15	0,4	1,5
	79		14	14			2,1	2,1	7	10				6,8	29	17	0,3	0,6	2
- 30	74	64	12	12	56	1,2	M5	M5	5	10	0,75	3,1	9540	38	720	50	0,15	0,6	1,5
	83		20	20			6	5,9	15	30				28	225	28	0,25	1	2
- 60	89	79	15	15	66	1,2	M6	M5	12	20	1,43	8,8	8180	75	1150	90	0,15	0,6	1,5
	100		25	32			8,5	8,7	35	60				50	340	50	0,25	1	2
- 80	108	94	20	20	82	2	M6	M6	15	30	2,5	22	6220	128	1200	80	0,2	0,5	1,5
	120		35	35			14	15	40	80				75	400	50	0,25	0,8	2
- 150	108	94	20	20	82	2	M6	M6	50	65	2,5	22	6220	155	2020	145	0,2	0,5	1,5
	120		35	35			14	15	130	150				105	595	85	0,25	0,8	2
- 200	110	109	20	20	90	2	M6	M6	30	80	2,9	34	5720	175	2500	147	0,2	0,5	1,5
	123		40	42			14	15	90	200				116	460	82	0,25	0,8	2
- 300	132	119	25	25	110	2	M8	M8	60	150	4,9	73	5200	502	6300	280	0,2	0,5	1,5
	143		50	50			18	25	200	300				285	1400	145	0,25	0,8	2
- 500	149	129	35	35	122	2	M8	M8	80	200	6,8	120	4470	690	7790	100	0,2	0,5	1,5
	160		55	55			26	36	250	500				320	970	85	0,25	1	2
- 800	243	169	50	50	157	2	M16	M12	240	500	18	516	3350	700	500	185	0,2	0,8	1,8
			70	70			45	85	600	800									
- 1400	243	169	50	50	157	2	M16	M12	360	900	18	520	3350	1270	700	275	0,2	0,8	1,8
			70	70			80	115	1000	1400									

Matériaux : soufflet en inox
Cônes intérieur et extérieur en acier

Température : -30°C à 120°C
Rainures de clavette : sur demande, selon DIN6885

Sur demande : version nickelée
version en acier inoxydable

A.C.C.&S. SAS

57 rue de la Grossau - 67100 STRASBOURG
tél : +33 [0]3 88 55 94 94 - fax : +33 [0]3 88 55 94 95
infos@acces.ac - www.acces.ac