


Accouplement de sécurité à soufflet en inox

Série KBK/BAI

cône extérieur et cône intérieur

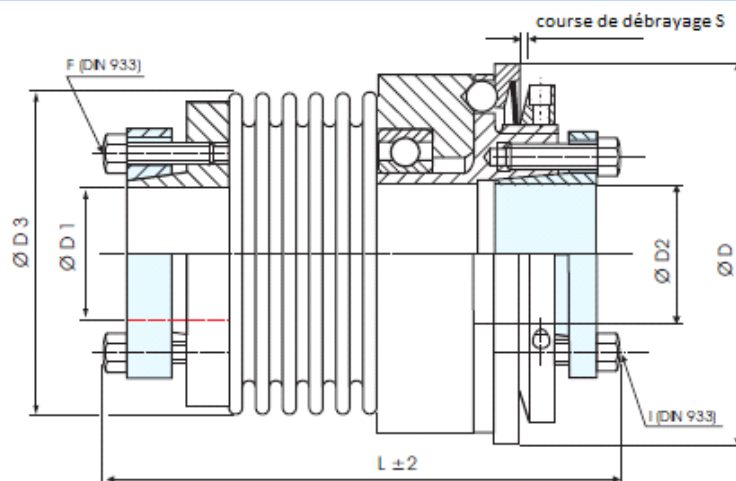

Référence de commande

KBK/BAI - 60 - 100 - 15H7 - 18H7 - 20Nm - C ou D - 1

Type et taille ↑

Longueur ↑

Alésage Ø D1 (H7) ↑

Alésage Ø D2 (H7) ↑

Couple de débrayage ↑

C=position de ré-enclenchement unique sur 360°

(D=position de ré-enclenchement multiple)

Plage réglable du couple de débrayage ↑

Caractéristiques techniques et dimensionnelles

Type KBK/BAI-x	Dimensions (mm)							Données techniques											
	L (±2)	Ø ext D	Ø D1 min	Ø D2 min	Ø D3	S	F DIN933	I DIN912	Plage réglable du couple de débrayage		Masse	Mom inertie J	Vitesse rotation max	Raideur			Défauts d'alignement		
			max. (H7)	max. (H7)			T _A	T _A	1 min	2 min				en torsion C _T x10 ³	radiale C _R	axiale C _A	radial	axial	ang. °
									max. T _{KN}	max. T _{KN}									
									Nm	Nm									
- 10	65 74	49	5 14	6 14	40,5	0,7	M3 2,1	M3 2,1	3 7	5 10	0,27	0,6	11650	8,1 6,8	120 29	27 17	0,15 0,3	0,4 0,6	1,5 2
- 30	75 84	64	12 20	12 20	56	1,2	M5 5,9	M5 6	5 15	10 30	0,75	3,1	9540	38 28	720 225	50 28	0,15 0,25	0,6 1	1,5 2
- 60	89 100	79	15 32	15 25	66	1,2	M5 8,7	M6 8,5	12 35	20 60	1,42	8,7	8180	75 50	1150 340	90 50	0,15 0,25	0,6 1	1,5 2
- 80	108 120	94	20 35	20 35	82	2	M6 15	M6 14	15 40	30 80	2,6	23	6220	128 75	1200 400	80 50	0,2 0,25	0,5 0,8	1,5 2
- 150	108 120	94	20 35	20 35	82	2	M6 15	M6 14	50 130	65 150	2,6	23	6220	155 105	2020 595	145 85	0,2 0,25	0,5 0,8	1,5 2
- 200	110 123	109	20 42	20 40	90	2	M6 15	M6 14	30 90	80 200	2,9	34	5720	175 116	2500 460	147 82	0,2 0,25	0,5 0,8	1,5 2
- 300	133 143	119	25 50	25 45	110	2	M8 25	M8 18	60 200	150 300	4,8	72	5200	502 285	6300 1400	280 145	0,2 0,25	0,5 0,8	1,5 2
- 500	145 157	129	35 55	35 55	122	2	M8 36	M8 26	80 250	200 500	6,8	121	4470	690 320	7790 970	100 85	0,2 0,25	0,5 1	1,5 2
- 800	242	169	50 70	50 70	157	2	M12 85	M16 45	240 600	500 800	17,8	515	3350	700	500	185	0,2	0,8	1,8
- 1400	242	169	50 70	50 70	157	2	M12 115	M16 80	360 1000	900 1400	17,9	519	3350	1270	700	275	0,2	0,8	1,8

Matériaux : soufflet en inox
moyeux en acier

Température : -30°C à 120°C

Sur demande : version nickelée
version en acier inoxydable

Rainures de clavette : sur demande, selon DIN6885

A.C.C.&S. SAS

57 rue de la Grossau - 67100 STRASBOURG
tél : +33 [0]3 88 55 94 94 - fax : +33 [0]3 88 55 94 95
infos@acces.ac - www.acces.ac