



Accouplement flexible à soufflet en inox Série KB 8

serrage concentrique / moyeu expansible

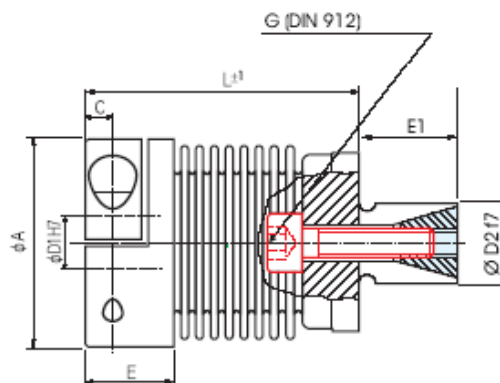

Référence de commande **KB 8/30 - 53- 15 - 32**

Type ↑
 Longueur L ↑
 Alésage Ø D1 (H7) ↑
 Arbre expansible Ø D2 (f7) ↑

Caractéristiques techniques et dimensionnelles

Type	Dimensions (mm)								Données techniques										
	L (±1)	Ø ext A	Ø D1 (H7)	Ø D2 (f7)*	E	E1	Position vis		F / G DIN4762	Couple nominal T _{KN}	Masse m	moment inertie J	Raideur			Défauts d'alignement			Vitesse rotation max
							C	H	T _A (Nm)				en torsion C _T	radiale C _R	axiale C _A	radial	axial	angul	
Nm	g	g cm ²	Nm/rd	N/mm	N/mm	mm	mm	°	tr/min										
KB 8/18	42	45	10-25,4	13-25	19,5	20	5,5	17	M5	8	0,14	0,04	20	205	50	0,20	0,5	1,5	12800
	52								8										
KB 8/30	53	56	10-30	14-30	24,5	25	7,5	20	M6	30	0,30	0,15	38	720	50	0,15	0,6	1,5	10300
	61								15										
KB 8/60	62	66	12-32	23-38	29	27	10	23	M8	60	0,40	0,28	128	1150	90	0,15	0,6	1,5	8700
	72								40										
KB 8/150	71	82	14-44	26-42	33,5	32	11	28	M10	150	0,80	0,90	155	2020	145	0,2	0,5	1,5	6900
	83								84										
KB 8/300	84	110	20-60	38-60	38	45	13	39	M12	300	1,62	3,28	502	6300	280	0,20	0,5	1,5	6000
	98								145										

* tolérance conseillée du diamètre d'arbre creux correspondant : H7

Matériaux : moyeu à serrage concentrique en aluminium (sur demande : acier inoxydable)
 soufflet en acier inoxydable
 moyeu expansible en acier

Température : -30°C à 120°C

Vitesse de rotation : max. 15 000 tr/min.

Rainures de clavette : sur demande, selon DIN6885

A.C.C.&S. SAS

57 rue de la Grossau - 67100 STRASBOURG
 tél : +33 [0]3 88 55 94 94 - fax : +33 [0]3 88 55 94 95
 infos@acces.ac - www.acces.ac