


Accouplement à anneau élastomère Série KBE 3

serrage par cônes extérieurs

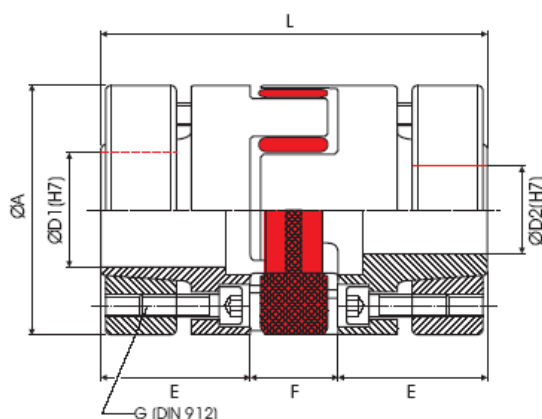

Référence de commande **KBE 3 - 48 - 40 - N35 - S**

Type ↑
 Taille ↑
 Alésage Ø D1 ↑
 Alésage Ø D2 (avec RCN=N) ↑
 Options ↑

Caractéristiques techniques et dimensionnelles

Type	Dimensions (mm)						Données techniques			
	Ø A diam. ext.	L Long.	Ø D1 - D2 min - max (H7)	E	F	G Vis DIN912 / T _A (Nm)	Vitesse rotation max. (tr/min)	Masse (par moyeu) (g)	Moment d'inertie par moyeu J (kg.mm²)	Couple Max (Nm)
KBE 3 - 14	30	50	6 - 14	18,5	13	M3 / 1,34	25000	50	6	12,5
KBE 3 - 19	40	66	10 - 19	25	16	M4 / 2,9	19000	120	27	17
KBE 3 - 24	55	78	15 - 25	30	18	M5 / 6	14000	280	116	60
KBE 3 - 28	65	90	19 - 38	35	20	M5 / 6	12000	450	283	160
KBE 3 - 38	80	114	20 - 45	45	24	M6 / 10	10000	950	885	325
KBE 3 - 42	95	126	28 - 50	50	26	M8 / 35	8000	2300	3032	450
KBE 3 - 48	105	140	35 - 60	56	28	M8 / 35	7000	3200	5313	525

Couple max . transmissible (Nm) du moyeu avant glissement (alésage sans clavette)

KBE 3	6	10	11	14	15	16	19	20	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	55
- 14	8,6	13,8	14,7	22,7																	
- 19		41	45	62	68	67	83	90													
- 24			48	67	74	72	90	97	112	120	143										
- 28					142	154	189	188	237	250	280	307	310	353	389						
- 38								269	337	356	398	436	424	501	533	572	585	644			
- 42										399	445	506	470	566	581	647	630	728	836	858	
- 48												775	819	955	999	1092	1091	1230	1381	1334	1540

Matériaux : Moyeux : aluminium
 Anneaux de serrage : acier
 Élément de transmission : polyuréthane 98 Sh A (rouge)

A.C.C.&S. SAS

57 rue de la Grossau - F-67100 STRASBOURG
 tél : +33 [0]3 88 55 94 94 - fax : +33 [0]3 88 55 94 95
 infos@acces.ac - www.acces.ac