
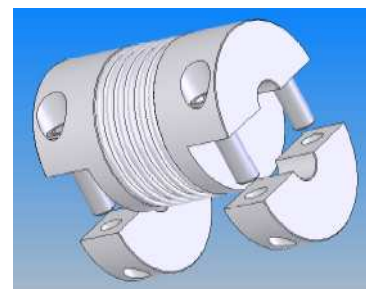
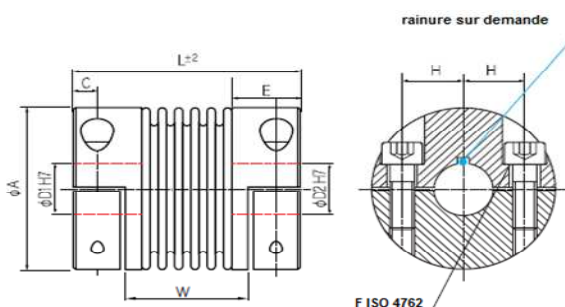


Accouplement flexible à soufflet en inox Série KB 4HC

serrage concentrique - moyeux en 2 parties – série compacte

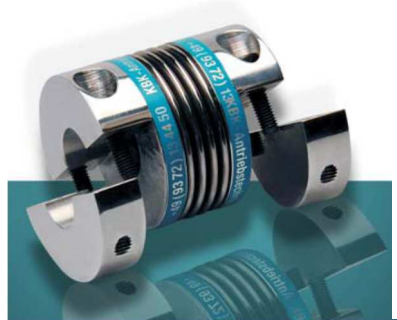

Référence de commande

KB 4HC/30 - 66 - 12 - N25 - S

Type ↑
 Longueur L ↑
 Alésage Ø D1 ↑
 Alésage Ø D2 (avec RCN=N) ↑
 Autres : matériau, soudure, brasure ↑

Caractéristiques techniques et dimensionnelles

Type	Dimensions (mm)								Données techniques									
	L (±2)	Ø ext A	Ø D1/D2 (H7)	E	W	Position vis		F DIN4762	Couple nominal T _{KN}	Masse m	Moment inertie J x10 ⁻³	Raideur			Défauts d'alignement			Vitesse rotation max.
						C	H	T _A (Nm)				en torsion C _T X10 ³	radiale C _R	axiale C _A	radial	axial	angul	
									Nm	kg	kg .m ²	Nm/rad	N/mm	N/mm	mm	mm	°	tr/min
KB4HC/18	58	45	10-25,4	17,5	37	5,5	17	M5	18	0,07	0,03	20	205	50	0,20	0,5	1,5	12800
	66				45			8										
KB4HC/30	58	56	10-30	21	35	7,3	20	M6	30	0,26	0,13	38	720	50	0,15	0,6	1,5	10300
	66				43			15										
KB4HC/60	67	66	12-35	24	41	8,6	23	M8	60	0,38	0,28	75	1150	90	0,15	0,6	1,5	8700
	77				51			40										
KB4HC/80	78	82	12-44	27	47	9,8	28	M10	80	0,70	0,78	128	1200	80	0,20	0,5	1,5	6900
	89				59			72										
KB4HC/150	78	82	14-44	27	48	9,8	28	M10	150	0,73	0,82	155	2020	145	0,20	0,5	1,5	6900
	89				60			84										
KB4HC/200	83	90	16-48	29	51	10,8	31	M12	200	0,89	1,19	175	2500	145	0,20	0,5	1,5	6400
	94				63			125										
KB4HC/300	94	110	20-60	32,5	55	11,8	39	M12	300	1,37	2,74	502	6300	280	0,20	0,5	1,5	6000
	105				69			145										
KB4HC/500	100	122	25-70	36	62	13,3	45	M12	500	1,81	4,45	690	7790	100	0,20	0,5	1,5	5000
	111				75			145										
										1,91	4,69	320	970	85	0,25	1	2	

Matériaux : moyeux en aluminium
 soufflet en acier inoxydable

Température : -30°C à 120°C

A.C.C.&S. SAS

57 rue de la Grossau - 67100 STRASBOURG
 tél : +33 [0]3 88 55 94 94 - fax : +33 [0]3 88 55 94 95
 infos@acces.ac - www.acces.ac