


Accouplement flexible à soufflet en inox Série KB 4F

serrage concentrique et flasque de montage

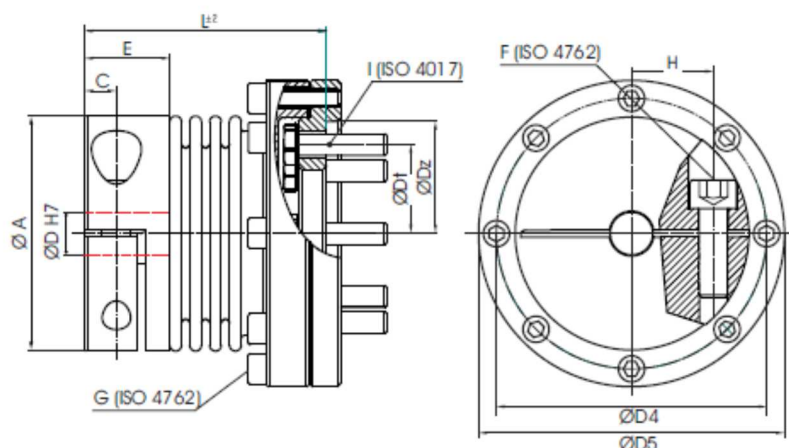

Référence de commande

KB 4F/30 - 69 - 12 - N25 - S

Type ↑
 Longueur L ↑
 Alésage Ø D1 ↑
 Alésage Ø D2 (avec RCN=N) ↑
 Autres : matériau, soudure, brasure ↑

Caractéristiques techniques et dimensionnelles

Type	Dimensions (mm)								Données techniques									
	L (±1)	Ø ext A	Ø D1/D2 (H7)	E	D4	Position vis		F/G DIN912	Couple nominal T _{KN}	Masse m	Moment inertie J x10 ⁻³	Raideur			Défauts d'alignement			Vitesse rotation max.
						C	H	T _A (Nm)				en torsion C _T X10 ³	radiale C _R	axiale C _A	radial	axial	angul	
KB4F/18	61 69	45	10-25,4	17,5	56,5	5,5	17	M5 8	18	0,50 0,52	0,15 0,16	20 15	205 82	50 36	0,20 0,25	0,5 0,5	1,5 2	12800
KB4F/30	61 69	56	10-30	21	65	7,3	20	M6 15	30	0,70 0,72	0,20 0,21	38 28	720 225	50 28	0,15 0,25	0,6 1	1,5 2	10300
KB4F/60	68 78	66	12-35	24	76	8,6	23	M8 40	60	1,00 1,05	0,65 0,68	75 50	1150 340	90 50	0,15 0,25	0,6 1	1,5 2	8700
KB4F/150	79 90	82	14-42	27	94	9,8	28	M10 84	150	1,65 1,75	1,30 1,37	155 105	2020 595	145 85	0,20 0,25	0,5 0,5	1,5 2	6900
KB4F/300	90 101	110	30-60	32,5	120	11,8	39	M12 145	300	2,90 3,00	5,50 5,62	502 285	6300 1400	280 145	0,20 0,25	0,5 0,8	1,5 2	6000
KB4F/500	100 111	122	35-70	36	142	13,3	45	M12 145	500	4,55 4,70	9,00 9,15	690 320	7790 970	100 85	0,20 0,25	0,5 1	1,5 2	5000
KB4F/1400	140	157	50-80	55	171	22,5	55	2x M20 470	1400	10,50	45	1270	700	275	0,20	0,8	1,8	5000

Matériaux :

jusqu'à taille 500 :
moyeux en aluminium

Taille 1400 :
moyeux en acier

soufflet en acier inoxydable

Température :

-30°C à 120°C

	Dimensions				
	G	D5	Dt	Dz	I
	ISO4762				ISO4017
KB4F/18	8x M4	63,5	31,5	40	8x M5
KB4F/30	8x M5	74	40	50	8x M6
KB4F/60	8x M5	86	50	63	8x M6
KB4F/150	8x M6	104	63	80	12x M6
KB4F/300	12x M6	132	80	100	12x M8
KB4F/500	12x M8	155	100	130	12x M10
KB4F/1400	16x M8	184	125	160	12x M10

A.C.C.&S. SAS

57 rue de la Grossau - 67100 STRASBOURG
 tél : +33 [0]3 88 55 94 94 - fax : +33 [0]3 88 55 94 95
 infos@acces.ac - www.acces.ac