


Accouplement flexible à soufflet en inox Série KB 3P

moyeu expansible – moyeu à montage/démontage rapide

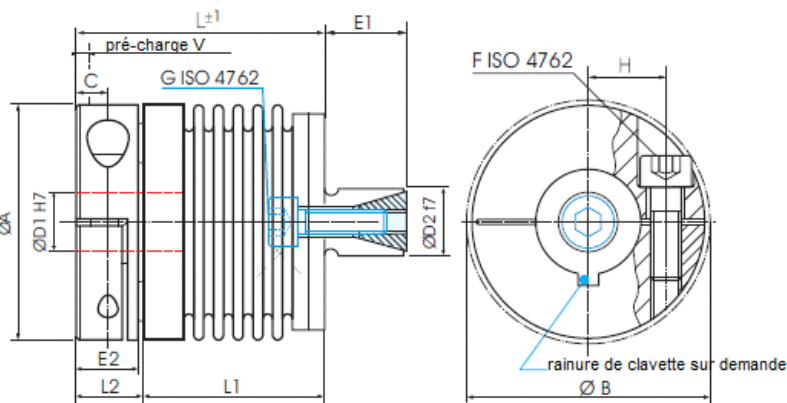

Référence de commande

KB 3P / 15 – 29 – N5 – 10 – D

Type ↑
 Longueur L ↑
 Alésage Ø D1 (avec RCN=N) ↑
 Alésage Ø D2 ↑
 Profil emmanchement du moyeu ↑

Caractéristiques techniques et dimensionnelles

Type	Dimensions (mm)								Données techniques								
	L (±1)	Ø ext A	Ø B max.	Ø D1 (H7) min-max	Ø D2 (f7) min-max	Position vis		F / G DIN4762	Couple nominal T _{KN}	Masse m	Moment inertie J	Raideur			Défauts d'alignement		
						C	H	T _A (Nm)				en torsion C _T	Radiale C _R	Axiale C _A	radial	axial	angul.
									Nm	g	g cm ²	Nm/rad	N/mm	N/mm	mm	mm	°
KB3P/5	24	15,5	17,5	3-8	8-12	2,5	5,2	M2/M3	0,5	14,9	3,4	260	43	13	0,1	0,2	1
	28							15,4		3,6	200	18	10	0,15	0,3	1,5	
	31							15,8		3,7	160	9	8	0,2	0,4	2	
KB3P/10	26	15,5	17,5	3-8	8-12	2,5	5,2	M2/M3	1	16,4	3,8	510	74	27	0,1	0,2	1
	30							17		4	380	31	20	0,15	0,3	1,5	
	34							17,8		4,2	310	16	16	0,2	0,4	2	
KB3P/15	29	20	21	3-10	10-14	3	7	M2,5/M4	1,5	31,7	12,8	750	59	15	0,1	0,3	1,5
	33							0,85/3		34,1	14	700	20	9	0,15	0,4	2
KB3P/20	33	25	27	3-14	10-16	3,5	9	M3/M4	2	46,7	29,1	1500	67	12	0,15	0,3	1,5
	39							50,3		33,8	1300	21	11	0,2	0,4	1,5	
	43							57,2		34,9	1050	11	9	0,25	0,5	2	
KB3P/45	44	32,5	34	6-16	14-20	5	12	M4/M5	4,5	100,7	114,1	6500	168	32	0,1	0,3	1,5
	52							108,1		128	4200	41	20	0,2	0,5	2	
KB3P/100	50	40,5	41,5	6-25	16-22	5	15,5	M4/M6	10	157,1	273,5	8100	120	27	0,15	0,4	1,5
	60							4,5/10		179,3	339,9	6800	29	17	0,3	0,6	2



Type	Dimensions (mm)					
	E1	E2	L1	L2	L3	V
KB3P/5	8	6	17	7	11	0,5
			21			
			24			
KB3P/10	8	6	19	7	11	0,5
			23			
			27			
KB3P/15	12	6,5	21,5	7,5	12,5	0,5
			25,5			
KB3P/20	12	10	22	11	16	0,5
			28			
			32			
KB3P/45	16	13	30	14	21	0,5
			38			
KB3P/100	20	13	36	14	22	1
			46			



Version D :
position multiple
(standard)



Version C :
position synchrone
(sur demande)



Matériaux :

Température :

Vitesse maxi :

Rainure de clavette :

soufflet en inox,
moyeux en aluminium
-30°C à 120°C
15000 tr/min
sur demande selon DIN6885

A.C.C.&S. SAS

57 rue de la Grossau - F-67100 STRASBOURG - tél : +33 [0]3 88 55 94 94 - fax : +33 [0]3 88 55 94 95

infos@acces.ac - www.acces.ac