


Frette de serrage EN INOX Série WSR 270 R

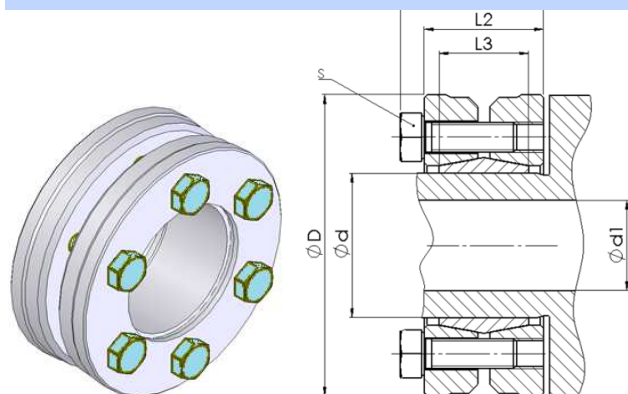

d1		Tolérance	Jeu max
de / à			mm
10	18	H6 / j6	0,014
18	30	H6 / j6	0,017
30	50	H6 / h6	0,032
50	80	H6 / g6	0,048
80	120	H6 / g6	0,069
120	180	H7 / g6	0,079

Référence de commande **WSR 270** - **R** - **50 x 90**
 Type Ø d Ø D

Caractéristiques techniques et dimensionnelles

arbre creux	extérieur	arbre	Couple	Dimensions			Pression de surface Pw (N/mm²)	Vis de serrage ISO 4017			M kg
				L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)		Nb	Type	couple de serrage (Nm)	
14	37	10	22	15	12	9	229	3	M4x10	2	0,15
		11	28								
		12	39								
16	41	12	50	18,5	15	12	250	4	M5x12	4	0,2
		13	66								
		14	79								
18	44	14	91	18,5	15	12	298	4	M5x12	4	0,2
		15	110								
		16	128								
20	46	15	118	20,5	17	12	331	5	M5x16	4	0,2
		16	139								
		17	163								
24	50	19	141	25	21	15	213	6	M5x18	3	0,2
		20	185								
		21	220								
30	60	24	212	27	23	18	180	7	M5x18	3	0,3
		25	240								
		26	265								
36	72	26	325	29	25	19	175	5	M6x20	7	0,45
		28	405								
		30	485								
38	72	29	490	31	27	21	207	6	M6x25	8,5	0,5
		30	515								
		31	560								
44	80	32	340	32	28	22	185	7	M6x25	7	0,6
		35	480								
		36	525								
48	80	36	615	32	28	22	185	7	M6x25	8,5	0,6
		38	720								
		40	841								
50	90	38	635	33,5	29,5	22	181	9	M6x25	7	0,8
		40	740								
		42	850								
55	100	42	595	35	31	23	146	8	M6x25	7	1,1
		45	745								
		48	900								
62	110	48	1150	37	32	23	195	12	M6x30	7	1,3
		50	1275								
		52	1450								

A.C.C.S. SAS

57 rue de la Grossau - F-67100 STRASBOURG
 tél : +33 [0]3 88 55 94 94 / fax : +33 [0]3 88 55 94 95
 infos@acces.ac / www.acces.ac

WSR 270 R

arbre creux Ø d (mm)	extérieur Ø D (mm)	arbre Ø d 1 (mm)	Couple TKN (Nm)	Dimensions			Pression de surface P _w (N/mm²)	Vis de serrage ISO 4017			M kg
				L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)		Nb	Type	couple de serrage (Nm)	
68	115	50	905	37	33	23	145	10	M6x30	7	1,4
		55	1060								
		60	1450								
75	135	55	995	39	33	25	140	7	M8x30	15	1,7
		60	1310								
		65	1725								
80	145	60	1150	39	33	25	132	7	M8x30	15	2,2
		65	1510								
		70	1900								
90	155	65	1750	47	40	30	140	10	M8x35	15	3,3
		70	2210								
		75	2650								
100	170	70	2150	50	44	34	134	12	M8x35	15	4,6
		75	2600								
		80	3200								
110	185	75	4350	57	50	39	166	9	M10x40	40	5,9
		80	5150								
		85	6050								
125	215	85	6200	61	54	42	181	12	M10x45	40	8,6
		90	7300								
		95	8555								