
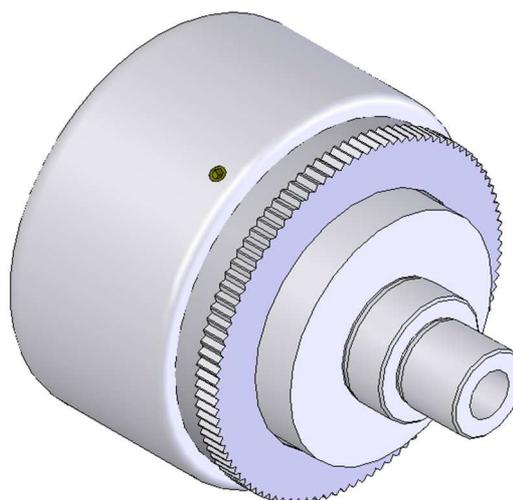


Accouplement magnétique à hystérésis Série KB

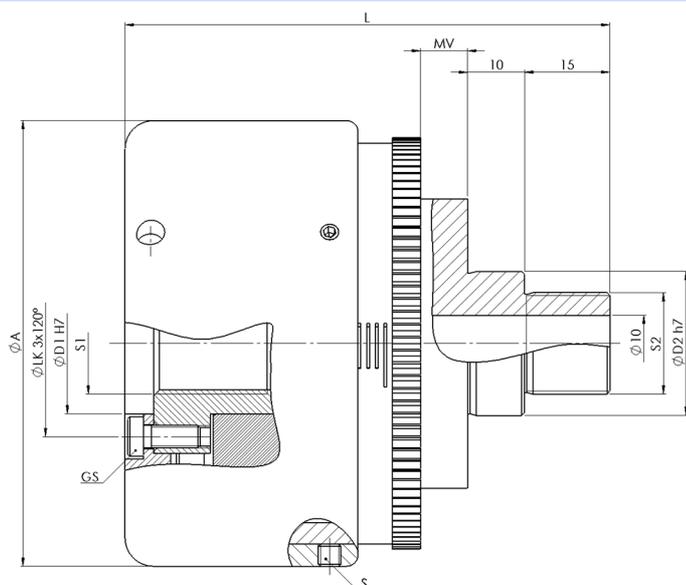

Référence de commande

KB2 - **a** - **SX**
 Type version options

type	Couple	Ø A	Ø D1 H7	GS	Ø D2 h7	S1	S2	Ø LK	L	S	Ta (S)	MV	M	Pv	T	Couple d'inertie		Charge max. admissible	
	$\frac{T_{KN}}{Version}$ a Version b	mm	mm		mm			mm	mm	ISO4026	Nm	course max ajustable mm	masse kg	dissipation puissance max W	plage temp. °C	Partie externe 10 ⁻³ kgm ²	Partie interne 10 ⁻³ kgm ²	radiale N	axiale N
KB1	0,2-1,2	72	18	M3	20	M16x1,5	M16x1,5	25	45	M4	0,5	8	0,8	20	0-40	0,36	0,13	200	150
	0,05-0,5																		
KB2	1-2,5	78	25	M4	25	M18x1,5	M18x1,5	33	60	M4	0,5	10	1,2	30	0-40	0,62	0,25	300	200
	0,2-1,5																		
KB4	1,6-4,2	104	30	M4	30	M24x1,5	M24x1,5	48	60	M5	0,8	10	1,9	40	0-40	1,62	0,79	400	250
	0,5-2,8																		
KB8	4-8	114	30	M4	30	M24x1,5	M24x1,5	48	80	M5	0,8	14	2,8	45	0-40	2,56	1,05	400	250
	2-6																		
KB12	3-12	129	35	M4	30	M24x1,5	M24x1,5	46	80	M5	0,8	15	4,9	50	0-40	4,12	1,53	500	275
	2,5-10																		

Matériaux : inox / capot en aluminium

Option : version en acier inoxydable sur demande

tolérance des arbres conseillée : entre g6 et h7

A.C.C.&S. SAS

57 rue de la Grossau - F-67100 STRASBOURG
 tél : +33 [0]3 88 55 94 94 / fax : +33 [0]3 88 55 94 95
 infos@acces.ac / www.acces.ac