






Moyeux à vis de blocage



Réf. 720 : 3-Beam avec dégagement

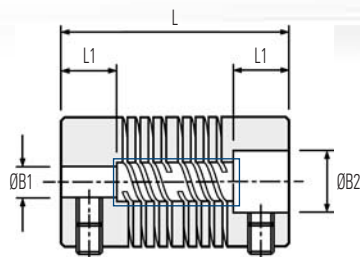


Réf. 702 : 6-Beam sans dégagement
Réf. 722 : 6-Beam avec dégagement




Vue type


Moyeux à serrage périphérique



Réf. 721
3-Beam avec dégagement

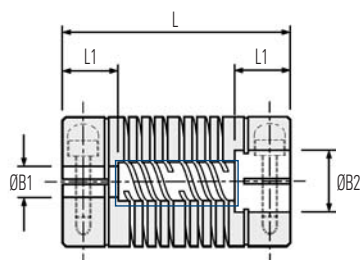

Réf. 703 : 6-Beam sans dégagement
Réf. 723 : 6-Beam avec dégagement



Vue type

28

ACCOUPEMENTS 3-BEAM : DIMENSIONS & CODES DE COMMANDE

Type & taille		Moyeux à vis de blocage	Moyeux à serrage périphérique			①	Diamètres d'alésage			Vis DIN 916	Vis DIN 912	②	②	③
							Min B1	Min B2	Max B1 & B2			Compensation Angulaire Deg.	Compensation Radiale mm.	Couple max Nm
		Ref accouplement		ØD	L	L1								
Avec dégagement	06	720.06	—	6.4	12.7	3.2	1.0	2.0	3.0	M2	—	3	0.07	0.45
	09	720.09	—	9.5	14.2	4.5	2.0	3.0	3.18	M2.5	M1.6	3	0.1	0.50
		—	721.09											
	13	720.13	—	12.7	19.1	6.0	3.0	4.0	5.0	M3	M2	5	0.127	1.0
		—	721.13											
	16	720.16	—	15.9	20.3	6.5	3.0	4.0	6.35	M4	M2.5	5	0.127	1.80
		—	721.16											
	19	720.19	—	19.1	22.9	6.5	4.0	4.76	8.0	M4	M2.5	5	0.127	2.70
		—	721.19											
	25	720.25	—	25.4	31.8	9.0	5.0	6.0	10.0	M5	M3	5	0.127	6.0
—		721.25												
32	720.32	—	31.8	44.5	12.0	6.0	8.0	14.0	M6	M4	5	0.127	10.0	
	—	721.32												

Tous les accouplements 3-Beam sont **avec dégagement** en standard.
Voir dessins ci-dessus.

Matériaux & Finitions

Accouplements: Inox 303 S31
Visserie: Inox

Plage de températures

−40°C à +140°C

TAILLE D'ALÉSAGE - VOIR TABLEAU PAGE 32

A.C.C.S.S.



ACCOUPEMENTS 6-BEAM : DIMENSIONS & CODES DE COMMANDE

Type & taille		Moyeux à vis de blocage	Moyeux à serrage périphérique	①			Diamètres d'alésage			Vis DIN 916	Vis DIN 912	② Compensation Angulaire Deg.	② Compensation Radiale mm	③ Couple max Nm
				ØD	L	L1	Min B1	Min B2	Max B1 & B2					
SANS DÉGAGEMENT														
09	702.09	—	9.5	19.6	5.3	2.0	4.0	4.76	M2.5	M1.6	3	0.12	1.5	
	—	703.09												
13	702.13	—	12.7	25.4	6.5	3.0	5.0	6.35	M3	M2	5	0.17	3.0	
	—	703.13												
16	702.16	—	15.9	25.4	6.5	3.0	6.0	8.0	M4	M2.5	5	0.2	5.0	
	—	703.16												
19	702.19	—	19.1	28.0	6.5	4.76	6.35	10.0	M4	M2.5	7	0.25	8.0	
	—	703.19												
25	702.25	—	25.4	38.1	11.0	5.0	8.0	12.7	M5	M3	7	0.38	16.0	
	—	703.25												
32	702.32	—	31.8	57.2	16.0	8.0	10.0	19.0	M6	M4	7	0.5	25.0	
	—	703.32						16.0						
38	702.38	—	38.1	66.7	18.0	8.0	12.0	22.0	M6	M5	7	0.6	36.0	
	—	703.38						19.0						
44	702.44	—	44.5	76.2	20.0	9.0	14.0	25.0	M6	M5	7	0.8	48.0	
	—	703.44						22.0						
51	702.51	—	50.8	95.3	25.0	10.0	16.0	28.0	M8	M6	7	0.9	73.0	
	—	703.51						26.0						
57	702.57	—	57.2	130.0	32.0	10.0	20.0	32.0	M8	M6	7	0.95	102.0	
	—	703.57						30.0						
64	702.64	—	63.5	150.0	38.0	12.0	25.0	38.0	M8	M8	7	1.0	140.0	
	—	703.64						36.0						
AVEC DÉGAGEMENT														
09	722.09	—	9.5	19.6	5.3	2.0	3.0	4.76	M2.5	M1.6	3	0.12	0.9	
	—	723.09												
13	722.13	—	12.7	25.4	6.5	3.0	4.0	6.35	M3	M2	5	0.17	1.9	
	—	723.13												
16	722.16	—	15.9	25.4	6.5	3.0	4.0	8.0	M4	M2.5	5	0.2	3.4	
	—	723.16												
19	722.19	—	19.1	28.0	6.5	4.76	5.0	10.0	M4	M2.5	7	0.25	4.8	
	—	723.19												
25	722.25	—	25.4	38.1	11.0	5.0	6.0	12.7	M5	M3	7	0.38	10.0	
	—	723.25												
32	722.32	—	31.8	57.2	16.0	8.0	9.53	19.0	M6	M4	7	0.5	13.0	
	—	723.32						16.0						
38	722.38	—	38.1	66.7	18.0	8.0	12.0	22.0	M6	M5	7	0.6	20.0	
	—	723.38						19.0						
44	722.44	—	44.5	76.2	20.0	9.0	14.0	25.0	M6	M5	7	0.8	27.0	
	—	723.44						22.0						
51	722.51	—	50.8	95.3	25.0	10.0	16.0	28.0	M8	M6	7	0.9	37.0	
	—	723.51						26.0						
57	722.57	—	57.2	130.0	32.0	10.0	20.0	32.0	M8	M6	7	0.95	50.0	
	—	723.57						30.0						
64	722.64	—	63.5	150.0	38.0	12.0	25.0	38.0	M8	M8	7	1.0	65.0	
	—	723.64						36.0						

Matériaux & Finitions

Accouplements: Inox 303 S31
Visserie: Inox

Plage de températures

−40°C à +140°C

- ① Pénétration max. d'arbre.
- ② Les valeurs de compensation maximum s'excluent mutuellement.
- ③ Couple max. : choisir une taille où le couple max. est supérieur au couple de fonctionnement x facteur de fonctionnement. (voir page 6)

Si l'un ou l'autre arbre pénètre au-dessous des hélicoïdes, la surface représentée en rouge doit être dégagée pour garantir la flexibilité.

Tailles 38-64 sur demande uniquement - nous consulter

TAILLE D'ALÉSAGE - VOIR TABLEAU PAGE 33