


Limiteur de couple à aiguilles FHW-D

avec rainure de clavette



- réglage avec précision du couple de débrayage
- couple résiduel faible
- sans jeu
- précision de répétition élevée
- sans entretien
- les pièces mobiles sont trempées
- embrayage sans intervention après 360°
- faible moment d'inertie
- fonctionnement fiable, construction simple

Référence de commande : **FHW-D 60 Ø 16H7 / 22 Nm**

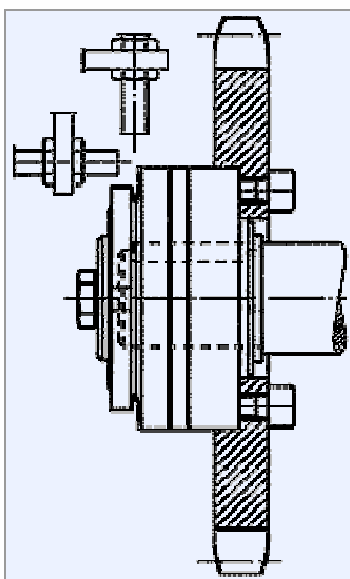
Alésage et couple de débrayage sont à indiquer à la commande.

Données techniques

Type – FHW-D	3	25	60	160	400	1000
couple de débrayage (Nm)*	0.7 - 3	3 - 25	10 - 60	40 - 160	120 - 400	250 - 1000
moment d'inertie x10 ⁻³ (kgm ²)	0,05	0,11	0,60	2	8,2	35,7
Masse approx. (kg)	0,20	0,35	0,90	1,85	4,2	9,7

* Les différentes valeurs de couple de débrayage sont atteintes grâce à différentes combinaisons de rondelles Belleville.

Rainure de clavette selon DIN 6885.



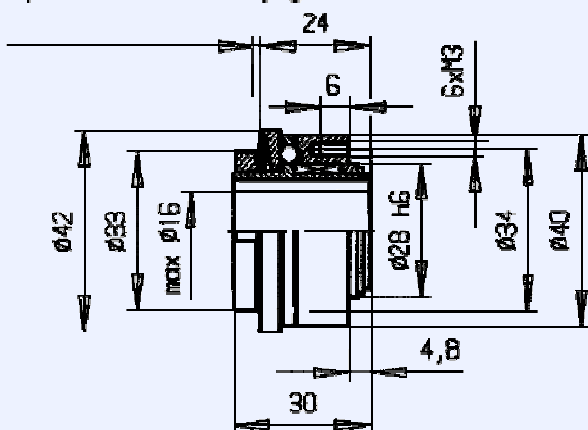
A.C.C.&S. SAS

57 rue de la Grossau - F-67100 STRASBOURG
tél : +33 [0]3 88 55 94 94 / fax : +33 [0]3 88 55 94 95
infos@acces.ac / www.acces.ac

FHW-D 3

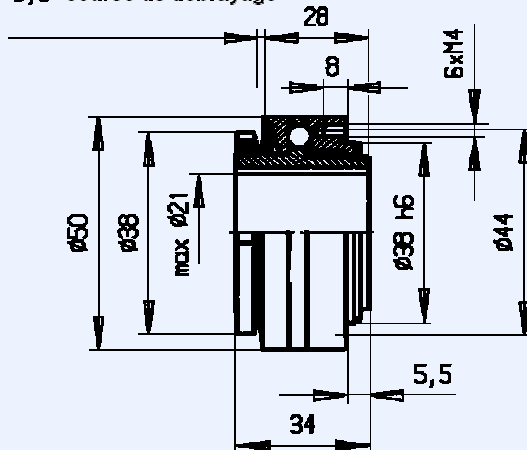
Couple de débrayage 0,7 à 3 Nm

0,7 course de débrayage

**FHW-D 25**

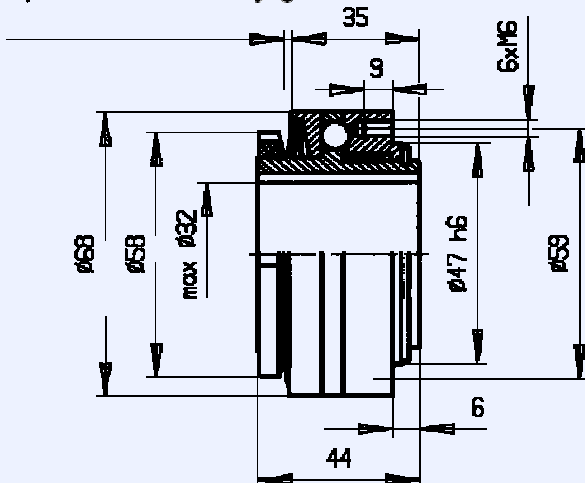
Couple de débrayage 3 à 25 Nm

0,9 course de débrayage

**FHW-D 60**

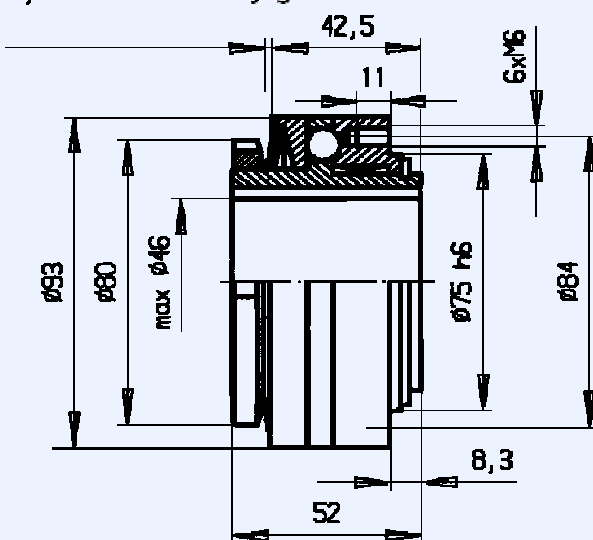
Couple de débrayage 10 à 60 Nm

1,2 course de débrayage

**FHW-D 160**

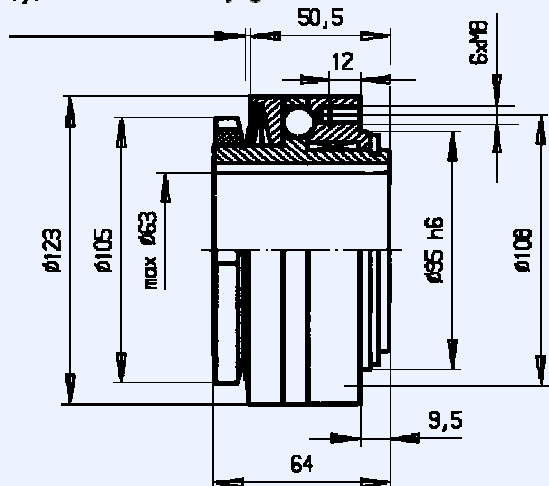
Couple de débrayage 40 à 160 Nm

1,3 course de débrayage

**FHW-D 400**

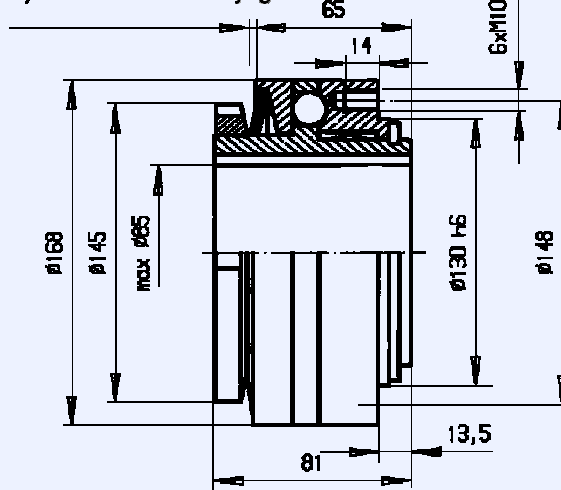
Couple de débrayage 120 à 400 Nm

1,9 course de débrayage

**FHW-D 1000**

Couple de débrayage 250 à 1000 Nm

2,5 course de débrayage

**A.C.C.&S. SAS**

57 rue de la Grossau - F-67100 STRASBOURG

tél : +33 [0]3 88 55 94 94 / fax : +33 [0]3 88 55 94 95

infos@accs.ac / www.accs.ac