
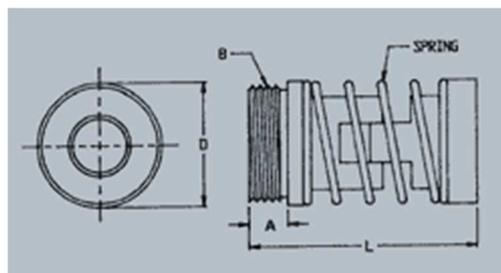


Ecrous à rattrapage de jeu pour filetage ACME Type ANR2

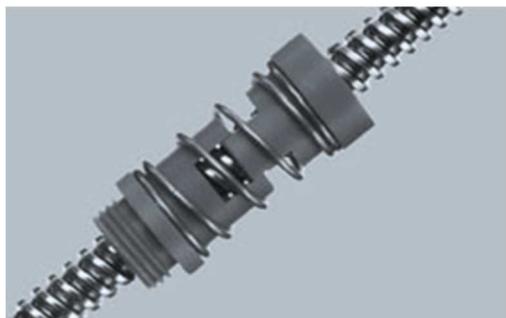

La pré-charge peut être augmentée légèrement en ajoutant une cale derrière le ressort, ou diminuée en éloignant les 2 parties de l'écrou l'une de l'autre. La lubrification est recommandée pour un fonctionnement continu et les applications de grande vitesse. Afin de pallier d'éventuelles autres inefficacités du système, il est recommandé de sélectionner les moteurs d'entraînement avec un couple majoré d'au moins 50 %.

Spécifications :

Plage de température: 0- 80° C

Matériaux : Ecrou :Turcite X (Acétal chargé Téfion et Silicone)

Ressort : acier inoxydable série 300

Dia. de la vis (in.)	Pas (in.)	Dimensions de l'écrou (in.)					Réf bride	Pré-charge max (kg)	Charge max sans jeu (kg)	Couple (Nm)	Référence
		D	L		A	B					
			max	min							
3/16	0.050	0.62	1.34	1.12	3/16	9/16 - 18	FL-3	2.4	2.3	0.047	ANR21-1820
1/4	0.050	0.62	1.34	1.12	3/16	9/16 - 18	FL-3	2.4	2.3	0.075	ANR21-2520
	0.0625									0.043	
5/16	0.500	0.75	1.70	1.40	1/4	5/8 - 18	FL-1	2.4	2.3	0.077	ANR24-3108
3/8	0.050	0.75	1.70	1.40	1/4	5/8 - 18	FL-1	2.4	2.3	0.078	ANR21-3720
	0.0625									0.060	
	0.100									0.050	
	0.125									0.050	
	0.200									0.052	
	0.250									0.056	
	0.500									0.079	
1.000	0.137										
1.250	0.163	ANR25-3704									
7/16	0.250	1.00	2.00	1.70	5/16	15/16 - 16	FL-2	5.2	5.0	0.131	ANR22-4308
	0.500									0.179	
1/2	0.100	1.00	2.00	1.70	5/16	15/16 - 16	FL-2	5.2	5.0	0.136	ANR21-5010
	0.200									0.135	
5/8	0.100	1.00	2.00	1.70	5/16	5/16 - 16	FL-2	5.2	5.0	0.161	ANR21-6210
	0.125									0.155	
	0.200									0.154	
ANR22-6210											
Dia. de la vis (mm)	Pas (mm)	Dimensions de l'écrou (mm)					Réf bride	Pré-charge max (kg)	Charge max sans jeu (kg)	Couple (Nm)	Référence
		D	L		A	B					
			max	min							
4.0	1.0	15	30	25	5.0	M12 x 1.5	FLM-1	2.4	2.3	0.093	ANR21-041m
8.0	2.0	15	30	25	5.0	M12 x 1.5	FLM-1	2.4	2.3	0.124	ANR21-082m
10.0	2.0	25	50	43	6.4	M20 x 1.5	FLM-2	5.2	5.0	0.280	ANR21-102m
										6.0	
14.0	4.0	25	50	43	6.4	M20 x 1.5	FLM-2	5.2	5.0	0.295	ANR21-144m

A.C.C.&S. SAS

57 rue de la Grossau - F-67100 STRASBOURG
 tél : +33 [0]3 88 55 94 94 / fax : +33 [0]3 88 55 94 95
 infos@acces.ac / www.acces.ac