



Rotules – Acier sur acier

Séries GE...E-(2RS)

Rotules en acier sur acier,
traitées au disulfure de
molybdène.

Selon **DIN ISO 12240-1**

Pour charges élevées
alternées

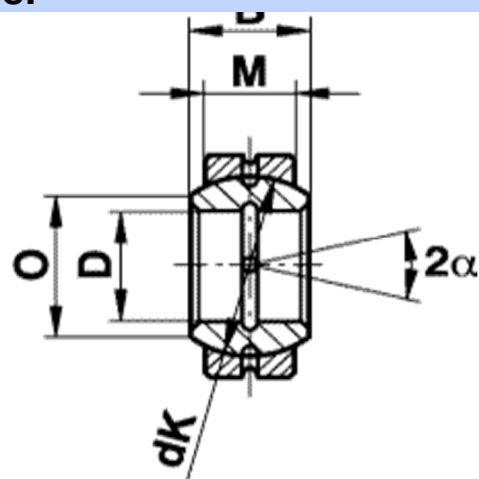

Taille (D)	B	M	A	O	dK	Charge statique C ₀ kN	Charge dynamique C kN	Angle pivot α	Masse g
4 ¹⁾	5	3	12	6,0	8,0	10,0	2,0	16	3
5 ¹⁾	6	4	14	8,0	10,0	17,0	3,4	13	4
6 ¹⁾	6	4	14	8,0	10,0	17,0	3,4	13	4
8 ¹⁾	8	5	16	10,2	13,0	27,5	5,5	15	7
10 ¹⁾	9	6	19	13,2	16,0	40,5	8,1	12	11
12 ¹⁾	10	7	22	14,9	18,0	54,0	10,8	11	17
15	12	9	26	18,4	22,0	85,0	17,0	8	26
16 ¹⁾	14	10	30	20,7	25,0	106,0	21,2	10	40
17	14	10	30	20,7	25,0	106,0	21,2	10	40
20	16	12	35	24,1	29,0	146,0	30,0	9	64
25	20	16	42	29,3	35,5	240,0	48,0	7	115
30	22	18	47	34,2	40,7	310,0	62,0	6	149
35	25	20	55	39,7	47,0	400,0	80,0	6	228
40	28	22	62	45,0	53,0	500,0	100,0	7	318
45	32	25	68	50,7	60,0	640,0	127,0	7	421
50	35	28	75	55,9	66,0	780,0	156,0	6	562
55	40	32	85	62,3	74,0	1000,0	200,0	7	864
60	44	36	90	66,8	80,0	1220,0	245,0	6	1030
70	49	40	105	77,8	92,0	1560,0	315,0	6	1570
80	55	45	120	89,4	105,0	2000,0	400,0	6	2320
90	60	50	130	98,1	115,0	2450,0	490,0	5	2790
100	70	55	150	109,5	130,0	3050,0	610,0	7	4440
110	70	55	160	121,2	140,0	3250,0	655,0	6	4830
120	85	70	180	135,5	160,0	4750,0	950,0	6	8110
140	90	70	210	155,8	180,0	5400,0	1080,0	7	11200
160	105	80	230	170,2	200,0	6800,0	1370,0	8	14100
180	105	80	260	198,9	225,0	7650,0	1530,0	6	18500
200	130	100	290	213,5	250,0	10600,0	2120,0	7	28400
220	135	100	320	239,5	275,0	11600,0	2320,0	8	35700
240	140	100	340	265,3	300,0	12700,0	2550,0	8	39700
260	150	110	370	288,3	325,0	15300,0	3050,0	7	51500
280	155	120	400	313,8	350,0	18000,0	3550,0	6	64900
300	165	120	430	336,7	375,0	19000,0	3800,0	7	77600

1) sans trou de graissage

2) également livrable avec diamètre extérieure de 28 mm

Matériaux :

Insert : acier 100Cr6, Aisi 52100, durci, rectifié, phosphaté, traité au disulfure de molybdène,
à partir de la taille 20, livrable avec joints d'étanchéité des 2 côtés (-2RS),
à partir de la taille 220 uniquement livré avec joints d'étanchéité des 2 côtés (-2RS)

Rotule : acier 100Cr6, Aisi 52100, durci, rectifié, phosphaté, traité au disulfure de molybdène

Exemple de commande :

GE-20-E

ou

GE-20-E-2RS

(avec joints d'étanchéité)

A.C.C.&S. SAS

57 rue de la Grossau - F-67100 STRASBOURG
tél : +33 [0]3 88 55 94 94 / fax : +33 [0]3 88 55 94 95
infos@accs.ac / www.accs.ac