



Rotules – Acier sur acier

Séries GE...HO-2RS

Rotules en acier sur acier regraissables avec joint à lèvres des 2 côtés.

Dimensions identiques aux séries GE...E (-2RS) avec rotule plus large.

La rotule élargie évite l'utilisation de rondelles

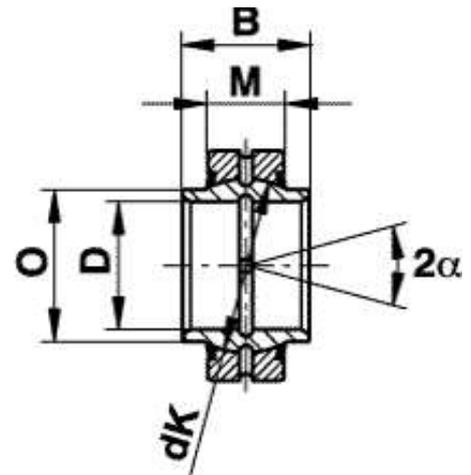

Taille (D)	B	M	A	O	dK	Charge statique C ₀ kN	Charge dynamique C kN	Angle pivot α	Masse g
162) ⁰ / _{-0,008}	21	10	30 ⁰ / _{-0,009}	21,0	25,0	106	21,2	3	44
17 ⁰ / _{-0,008}	21	10	30 ⁰ / _{-0,009}	21,0	25,0	106	21,2	3	44
20 ⁰ / _{-0,010}	24	12	35 ⁰ / _{-0,011}	24,0	29,0	146	30,0	6	72
25 ⁰ / _{-0,010}	29	16	42 ⁰ / _{-0,011}	29,0	35,5	240	48,0	4	130
30 ⁰ / _{-0,010}	30	18	47 ⁰ / _{-0,011}	34,2	40,7	310	62,0	4	160
35 ⁰ / _{-0,012}	35	20	55 ⁰ / _{-0,013}	40,0	47,0	400	80,0	4	250
40 ⁰ / _{-0,012}	38	22	62 ⁰ / _{-0,013}	45,0	53,0	500	100,0	4	340
45 ⁰ / _{-0,012}	40	25	68 ⁰ / _{-0,013}	51,5	60,0	640	127,0	4	450
50 ⁰ / _{-0,012}	43	28	75 ⁰ / _{-0,013}	56,5	66,0	780	156,0	4	590
60 ⁰ / _{-0,015}	54	36	90 ⁰ / _{-0,015}	67,7	80,0	1220	245,0	3	1060
70 ⁰ / _{-0,015}	65	40	105 ⁰ / _{-0,015}	78,0	92,0	1560	315,0	4	1660
80 ⁰ / _{-0,015}	74	45	120 ⁰ / _{-0,015}	90,0	105,0	2000	400,0	4	2470
901) ⁰ / _{-0,020}	80	50	130 ⁰ / _{-0,018}	99,0	115,0	2440	488,0	4	2880
1001) ⁰ / _{-0,020}	90	55	150 ⁰ / _{-0,018}	113,0	130,0	3030	607,0	4	4650
1201) ⁰ / _{-0,020}	108	70	180 ⁰ / _{-0,025}	133,0	160,0	4750	950,0	4	8440

1) sur demande

2) sans étanchéités – 2RS

Matériaux :

Insert : acier 100Cr6, Aisi 52100, durci, rectifié, phosphate, traité au disulfure de molybdène.

Rotule : acier 100Cr6, Aisi 52100, durci, rectifié, phosphate, traité au disulfure de molybdène.

Exemple de commande :

GE-20-HO-2RS

A.C.C.&S. SAS

57 rue de la Grossau - F-67100 STRASBOURG
 tél : +33 [0]3 88 55 94 94 / fax : +33 [0]3 88 55 94 95
 infos@acces.ac / www.acces.ac