



## Rotules séries K - Standard

### Séries GL

Rotules avec bague extérieure, en acier de décolletage zingué, équipées d'un graisseur.

Selon **DIN ISO 12240-1**

Pour charges axiales

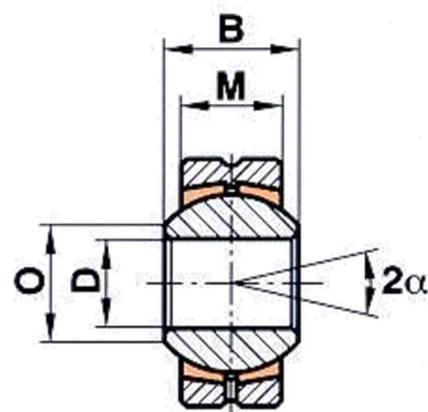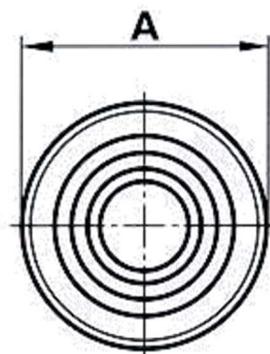

Taille (D)	B	M	A	O	Charge statique C <sub>0</sub> kN	Charge dynamique C kN	Vitesse max tr/min	Masse g
5	8	6,00	16	7,7	10,0	2,5	900	8
6	9	6,75	18	8,9	12,8	3,2	760	12
8	12	9,00	22	10,4	21,6	5,4	620	23
10	14	10,50	26	12,9	30,0	7,5	500	38
12	16	12,00	30	15,4	40,0	10,0	450	58
14	19	13,50	34	16,8	51,5	13,0	360	83
16	21	15,00	38	19,3	64,5	16,0	350	115
18	23	16,50	42	21,8	78,5	19,5	320	150
20	25	18,00	46	24,3	94,5	23,5	280	200
22	28	20,00	50	25,8	114,0	29,0	250	270
25	31	22,00	56	29,6	142,0	35,0	230	375

### Matériaux :

**Bague extérieure :** acier de décolletage S250Pb

**Insert :** Laiton spécial Nr 2.0561

**Rotule :** acier 100Cr6, Aisi 52100, durci, rectifié, poli

Exemple de commande :

**GL-10**

**A.C.C.&S.** SAS

57 rue de la Grossau - F-67100 STRASBOURG  
 tél : +33 [0]3 88 55 94 94 / fax : +33 [0]3 88 55 94 95  
 infos@acces.ac / www.acces.ac