


## Rotules séries K – Charges élevées

### Séries GLXS

Rotules avec bague extérieure, en acier de décolletage zingué, équipées d'un graisseur.

Selon **DIN ISO 12240-1**

Pour vitesses élevées

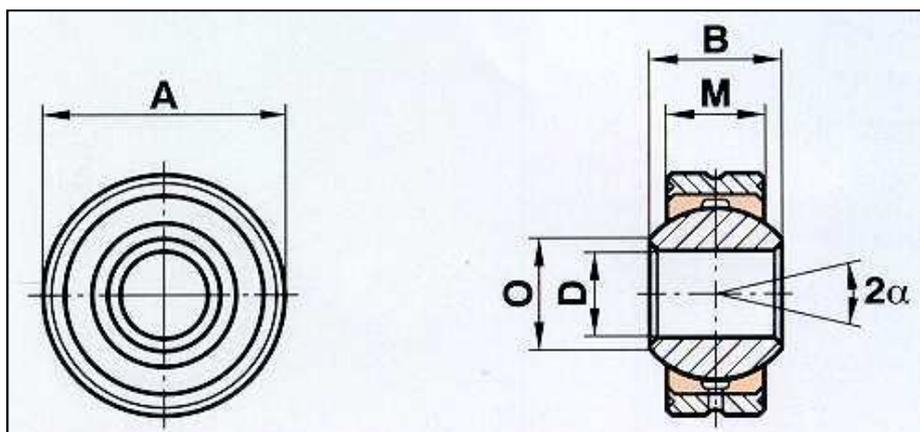

Taille (D)	B	M	A	O	Charge statique C <sub>0</sub> kN	Charge dynamique C kN	Vitesse max tr/min	Masse g
3 <sup>1) 2)</sup>	6	4,50	12	5,1	10,8	1,8		4
4 <sup>1) 2)</sup>	7	5,25	14	6,5	14,5	2,5		6
5	8	6,00	16	7,7	19,8	3,3	1200	8
6	9	6,75	18	8,9	25,8	4,3	1500	12
8	12	9,00	22	10,4	42,6	7,1	1200	23
10	14	10,50	26	12,9	60,0	10,0	1000	38
12	16	12,00	30	15,4	80,0	13,5	860	58
14	19	13,50	34	16,8	102,5	17,0	750	83
16	21	15,00	38	19,3	128,5	21,5	660	115
18	23	16,50	42	21,8	157,0	26,0	600	150
20	25	18,00	46	24,3	188,5	31,5	540	200
22	28	20,00	50	25,8	229,0	38,0	500	270
25	31	22,00	56	29,6	293,0	47,0	440	375
30	37	25,00	66	34,8	381,0	64,0	370	540
35	43	30,00	78	37,7	480,0	80,0	330	850
40	49	35,00	87	44,2	693,0	116,0	290	1400

<sup>1)</sup> sans trou de graissage

<sup>2)</sup> bague extérieure monobloc en bronze 2.1030

### Matériaux :

**Bague extérieure :** acier de décolletage S250Pb

**Insert :** Bronze spécial Nr 2.1030

**Rotule :** acier 100Cr6, Aisi 52100, durci, rectifié, poli

Exemple de commande : **GLXS-10**

VARIANTES AVEC BOULON FILETE (version BO)

**A.C.C.&S.** SAS

57 rue de la Grossau - F-67100 STRASBOURG  
 tél : +33 [0]3 88 55 94 94 / fax : +33 [0]3 88 55 94 95  
 infos@acces.ac / www.acces.ac