



## WKAK




Transmission de rotation, rigidité en torsion élevée, force de redressement faible, amortissement des vibrations, aucun élément en mouvement, exécution monobloc, moyeux à serrage concentrique pour une liaison sans marquage des arbres.

| Données techniques                 |                   | WKAK 1421         | WKAK 1625  | WKAK 1928  |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|
| Vitesse de rotation max.           | min <sup>-1</sup> | 6 000             | 6 000      | 6 000      |
| Couple max.                        | Ncm               | 50                | 60         | 80         |
| Compensation max.                  |                   |                   |            |            |
| radiale                            | mm                | ± 0,2             | ± 0,2      | ± 0,25     |
| axiale                             | mm                | ± 0,25            | ± 0,3      | ± 0,4      |
| angulaire                          | deg               | ± 3               | ± 3,5      | ± 4        |
| Raideur en torsion                 | Nm/rad            | 4,5               | 5,5        | 8          |
| Raideur radiale                    | N/mm              | 22                | 30         | 36         |
| Moment d'inertie                   | gcm <sup>2</sup>  | 1,9               | 3,8        | 8,7        |
| Couple max. M de serrage de la vis | Ncm               | 50                | 50         | 120        |
| Température                        | °C                | -30 / +150        | -30 / +150 | -30 / +150 |
| Masse                              | g                 | 6,5               | 10         | 16         |
| Matériaux                          |                   | Aluminium anodisé |            |            |


Alésage 6,35 mm ~ 1/4" : code 63

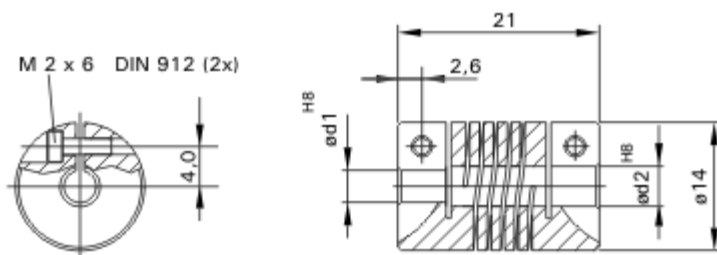

| d1 | d2 | Référence       |
|----|----|-----------------|
| 2  | 2  | WKAK 1421 02/02 |
| 2  | 3  | WKAK 1421 02/03 |
| 2  | 4  | WKAK 1421 02/04 |
| 3  | 3  | WKAK 1421 03/03 |
| 3  | 4  | WKAK 1421 03/04 |
| 4  | 4  | WKAK 1421 04/04 |

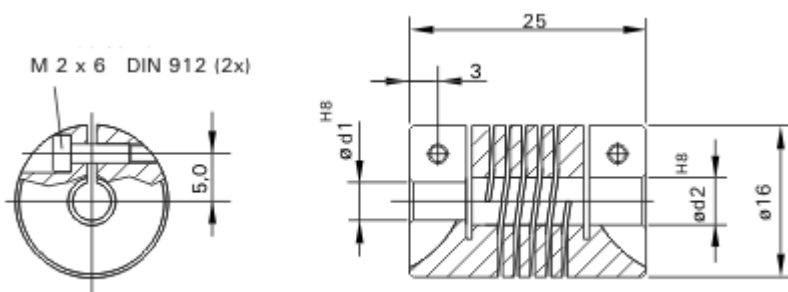

| d1 | d2 | Référence       |
|----|----|-----------------|
| 2  | 2  | WKAK 1625 02/02 |
| 2  | 4  | WKAK 1625 02/04 |
| 2  | 6  | WKAK 1625 02/06 |
| 3  | 3  | WKAK 1625 03/03 |
| 3  | 5  | WKAK 1625 03/05 |
| 3  | 6  | WKAK 1625 03/06 |
| 4  | 4  | WKAK 1625 04/04 |
| 4  | 5  | WKAK 1625 04/05 |
| 4  | 6  | WKAK 1625 04/06 |
| 5  | 5  | WKAK 1625 05/05 |
| 5  | 6  | WKAK 1625 05/06 |

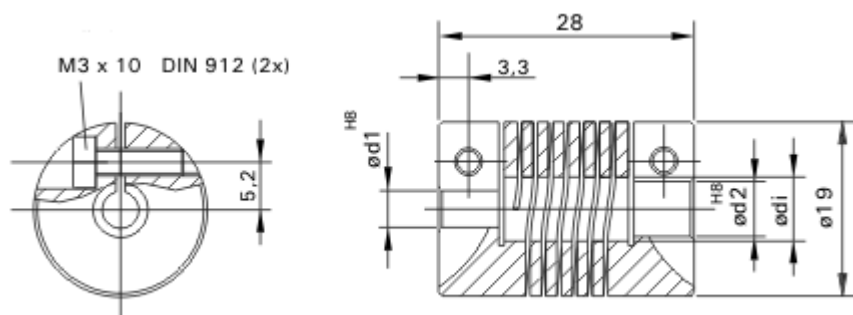

| d1   | d2   | Référence       |
|------|------|-----------------|
| 4    | 4    | WKAK 1928 04/04 |
| 4    | 6    | WKAK 1928 04/06 |
| 5    | 5    | WKAK 1928 05/05 |
| 5    | 6    | WKAK 1928 05/06 |
| 5    | 6,35 | WKAK 1928 05/63 |
| 6    | 6    | WKAK 1928 06/06 |
| 6    | 6,35 | WKAK 1928 06/63 |
| 6,35 | 6,35 | WKAK 1928 63/63 |

hélicoïdes avec dégagement  
à partir de Ø5

**A.C.C.&S.** SAS

57 rue de la Grossau - F-67100 STRASBOURG  
tél : +33 [0]3 88 55 94 94 / fax : +33 [0]3 88 55 94 95  
infos@acces.ac / www.acces.ac