


Rotules séries W- Acier sur acier

Séries GE...LO

Rotules en acier sur acier
regraissables série W
Selon **DIN ISO 12240-1**
Traitées au disulfure de
molybdène,

Pour vérins hydrauliques
selon DIN 24333 et DIN
24336.

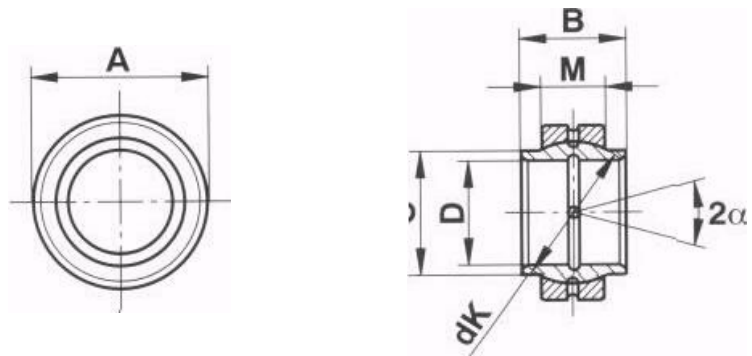

Taille (D)	B	M	A	O	dK	Charge statique C ₀ kN	Charge dynamique C kN	Angle pivot α	Masse g
12 ¹⁾ $\begin{smallmatrix} 0 \\ -0,018 \end{smallmatrix}$	12	7	22 $\begin{smallmatrix} 0 \\ -0,009 \end{smallmatrix}$	15,5	18,0	54	10,8	4	17
15 $\begin{smallmatrix} 0 \\ -0,018 \end{smallmatrix}$	15	9	26 $\begin{smallmatrix} 0 \\ -0,009 \end{smallmatrix}$	18,5	22,0	84	16,0	5	28
16 $\begin{smallmatrix} 0 \\ -0,018 \end{smallmatrix}$	16	9	28 $\begin{smallmatrix} 0 \\ -0,009 \end{smallmatrix}$	20,0	23,0	88	17,6	4	34
17 $\begin{smallmatrix} 0 \\ -0,018 \end{smallmatrix}$	17	10	30 $\begin{smallmatrix} 0 \\ -0,011 \end{smallmatrix}$	21,0	25,0	106	21,0	7	43
20 $\begin{smallmatrix} 0 \\ -0,021 \end{smallmatrix}$	20	12	35 $\begin{smallmatrix} 0 \\ -0,011 \end{smallmatrix}$	25,0	29,0	146	30,0	4	69
25 $\begin{smallmatrix} 0 \\ -0,021 \end{smallmatrix}$	25	16	42 $\begin{smallmatrix} 0 \\ -0,011 \end{smallmatrix}$	30,0	35,5	240	48,0	4	124
30 $\begin{smallmatrix} 0 \\ -0,021 \end{smallmatrix}$	30	18	47 $\begin{smallmatrix} 0 \\ -0,011 \end{smallmatrix}$	34,0	40,7	310	62,0	4	159
32 $\begin{smallmatrix} 0 \\ -0,025 \end{smallmatrix}$	32	18	52 $\begin{smallmatrix} 0 \\ -0,013 \end{smallmatrix}$	37,0	43,0	335	67,0	4	207
35 $\begin{smallmatrix} 0 \\ -0,025 \end{smallmatrix}$	35	20	55 $\begin{smallmatrix} 0 \\ -0,013 \end{smallmatrix}$	40,0	47,0	399	79,0	4	248
40 $\begin{smallmatrix} 0 \\ -0,025 \end{smallmatrix}$	40	22	62 $\begin{smallmatrix} 0 \\ -0,013 \end{smallmatrix}$	46,0	53,0	500	100,0	4	349
45 $\begin{smallmatrix} 0 \\ -0,025 \end{smallmatrix}$	45	25	68 $\begin{smallmatrix} 0 \\ -0,013 \end{smallmatrix}$	52,0	60,0	637	127,0	4	468
50 $\begin{smallmatrix} 0 \\ -0,025 \end{smallmatrix}$	50	28	75 $\begin{smallmatrix} 0 \\ -0,013 \end{smallmatrix}$	57,0	66,0	780	156,0	4	620
60 $\begin{smallmatrix} 0 \\ -0,030 \end{smallmatrix}$	60	36	90 $\begin{smallmatrix} 0 \\ -0,015 \end{smallmatrix}$	68,0	80,0	1 270	245,0	4	1 110
63 $\begin{smallmatrix} 0 \\ -0,030 \end{smallmatrix}$	63	36	95 $\begin{smallmatrix} 0 \\ -0,015 \end{smallmatrix}$	71,5	83,0	1 270	255,0	4	1 270
70 $\begin{smallmatrix} 0 \\ -0,030 \end{smallmatrix}$	70	40	105 $\begin{smallmatrix} 0 \\ -0,015 \end{smallmatrix}$	79,0	92,0	1 560	315,0	4	1 690
80 $\begin{smallmatrix} 0 \\ -0,030 \end{smallmatrix}$	80	45	120 $\begin{smallmatrix} 0 \\ -0,015 \end{smallmatrix}$	91,0	105,0	2 000	400,0	4	2 550
90 $\begin{smallmatrix} 0 \\ -0,035 \end{smallmatrix}$	90	50	130 $\begin{smallmatrix} 0 \\ -0,018 \end{smallmatrix}$	99,0	115,0	2 450	490,0	4	3 040
100 $\begin{smallmatrix} 0 \\ -0,035 \end{smallmatrix}$	100	55	150 $\begin{smallmatrix} 0 \\ -0,018 \end{smallmatrix}$	113,0	130,0	3 050	610,0	4	4 870
110 $\begin{smallmatrix} 0 \\ -0,035 \end{smallmatrix}$	110	55	160 $\begin{smallmatrix} 0 \\ -0,025 \end{smallmatrix}$	124,0	140,0	3 250	655,0	4	5 530
125 $\begin{smallmatrix} 0 \\ -0,040 \end{smallmatrix}$	125	70	180 $\begin{smallmatrix} 0 \\ -0,025 \end{smallmatrix}$	138,0	160,0	4 750	950,0	4	8 190
160 $\begin{smallmatrix} 0 \\ -0,040 \end{smallmatrix}$	160	80	230 $\begin{smallmatrix} 0 \\ -0,030 \end{smallmatrix}$	177,0	200,0	6 800	1 370,0	4	15 800
200 $\begin{smallmatrix} 0 \\ -0,046 \end{smallmatrix}$	200	100	290 $\begin{smallmatrix} 0 \\ -0,035 \end{smallmatrix}$	221,0	250,0	10 600	2 120,0	4	31 700
250 $\begin{smallmatrix} 0 \\ -0,046 \end{smallmatrix}$	250	120	400 $\begin{smallmatrix} 0 \\ -0,040 \end{smallmatrix}$	317,0	350,0	18 000	3 550,0	4	10 100
320 $\begin{smallmatrix} 0 \\ -0,057 \end{smallmatrix}$	320	160	520 $\begin{smallmatrix} 0 \\ -0,050 \end{smallmatrix}$	405,0	450,0	30 500	6 100,0	4	22 500

¹⁾ sans trou de graissage

Matériaux :

Insert : acier 100Cr6, Aisi 52100, durci, rectifié, phosphate, traité au disulfure de molybdène.

Rotule : acier 100Cr6, Aisi 52100, durci, rectifié, phosphate, traité au disulfure de molybdène.

Exemple de commande :

GE-20-LO

A.C.C.&S. SAS

57 rue de la Grossau - F-67100 STRASBOURG
tél : +33 [0]3 88 55 94 94 / fax : +33 [0]3 88 55 94 95
infos@acces.ac / www.acces.ac