


## Rotules séries K – Acier inoxydable

### Séries GLRS

Rotules avec bague extérieure en acier inoxydable, équipées d'un graisseur.

Selon **DIN ISO 12240-1**

Pour vitesses élevées en environnements corrosifs

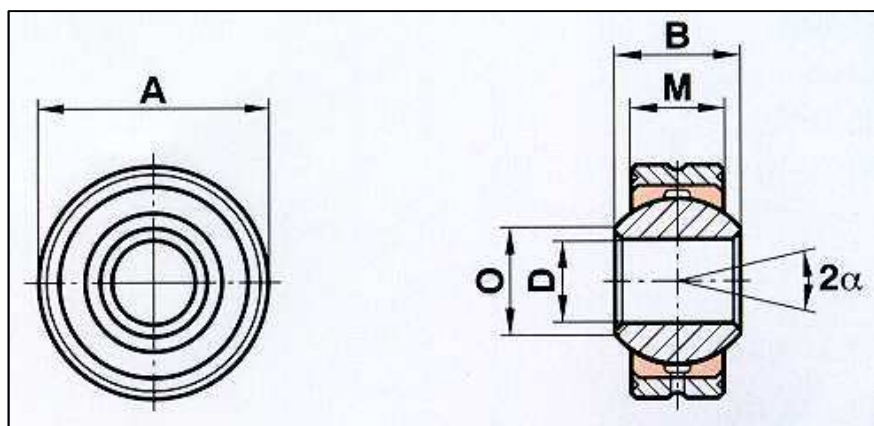

| Taille (D)         | B  | M     | A  | O    | Charge statique C <sub>0</sub> kN | Charge dynamique C kN | Vitesse max tr/min | Masse g |
|--------------------|----|-------|----|------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|---------|
| 3 <sup>1) 2)</sup> | 6  | 4,50  | 12 | 5,1  | 10,8                              | 1,8                   |                    | 5       |
| 5                  | 8  | 6,00  | 16 | 7,7  | 19,8                              | 3,3                   | 1200               | 8       |
| 6                  | 9  | 6,75  | 18 | 8,9  | 25,8                              | 4,3                   | 1500               | 12      |
| 8                  | 12 | 9,00  | 22 | 10,4 | 42,6                              | 7,1                   | 1200               | 23      |
| 10                 | 14 | 10,50 | 26 | 12,9 | 60,0                              | 10,0                  | 1000               | 38      |
| 12                 | 16 | 12,00 | 30 | 15,4 | 80,0                              | 13,5                  | 860                | 58      |
| 14                 | 19 | 13,50 | 34 | 16,8 | 102,5                             | 17,0                  | 750                | 83      |
| 16                 | 21 | 15,00 | 38 | 19,3 | 128,5                             | 21,5                  | 660                | 115     |
| 18                 | 23 | 16,50 | 42 | 21,8 | 157,0                             | 26,0                  | 600                | 150     |
| 20                 | 25 | 18,00 | 46 | 24,3 | 188,5                             | 31,5                  | 540                | 200     |
| 22                 | 28 | 20,00 | 50 | 25,8 | 229,0                             | 38,0                  | 500                | 270     |
| 25                 | 31 | 22,00 | 56 | 29,6 | 293,0                             | 47,0                  | 440                | 375     |
| 30                 | 37 | 25,00 | 66 | 34,8 | 381,0                             | 64,0                  | 370                | 540     |
| 35                 | 43 | 30,00 | 78 | 37,7 | 480,0                             | 80,0                  | 330                | 850     |
| 40                 | 49 | 35,00 | 87 | 44,2 | 693,0                             | 116,0                 | 290                | 1400    |

<sup>1)</sup> sans trou de graissage

<sup>2)</sup> bague extérieure monobloc en bronze 2.1030

### Matériaux :

**Bague extérieure :** acier inoxydable 1.4305, Aisi 303

**Insert :** Bronze spécial Nr 2.1030

**Rotule :** acier 100Cr6, Aisi 52100, durci, rectifié, poli, chromage dur

**Sur demande :** Rotule en acier inoxydable 1.4034, Aisi 420C, durci, rectifié, poli ou en acier inoxydable 1.4401, Aisi 316, durci, poli

Exemple de commande : **GLRS-10**

VARIANTES AVEC BOULON FILETE (version BO)

**A.C.C.&S. SAS**

57 rue de la Grossau - F-67100 STRASBOURG  
tél : +33 [0]3 88 55 94 94 / fax : +33 [0]3 88 55 94 95  
infos@acces.ac / www.acces.ac