


Rotules séries E – Sans entretien

Séries GE...EC(-2RS)

Rotules en acier, bande de roulement en PTFE, sans entretien.

Selon **DIN ISO 12240-1**

Pour charges élevées unidirectionnelles

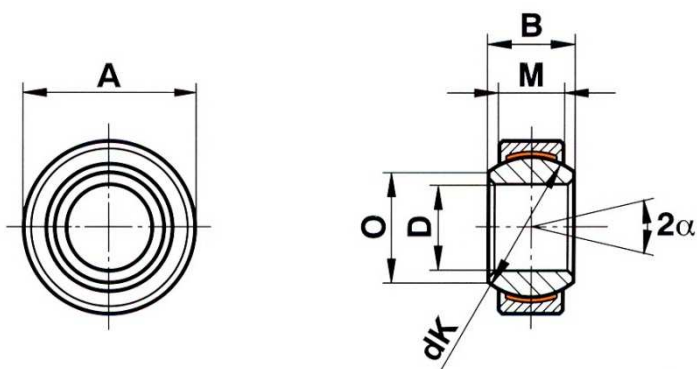

Taille (D)	B	M	A	O	dK	Charge statique C _o kN	Charge statique C _o kN -2RS	Charge dynamique C kN	Charge dynamique C kN – 2RS	Angle pivot α	Masse g
4	5	3	12	6,0	8,0	5,4	-	2,1	-	16	3
5	6	4	14	8,0	10,0	9,1	-	3,6	-	13	4
6	6	4	14	8,0	10,0	9,1	-	3,6	-	13	4
8	8	5	16	10,2	13,0	14,0	-	5,8	-	15	7
10	9	6	19	13,2	16,0	21,0	-	8,6	-	12	11
12	10	7	22	14,9	18,0	28,0	-	11,0	-	11	17
15	12	9	26	18,4	22,0	45,0	59,0	18,0	17,5	8	26
16	14	10	30	20,7	25,0	56,0	56,0	22,0	22,5	10	40
17	14	10	30	20,7	25,0	56,0	75,0	22,0	11,4	10	40
20	16	12	35	24,1	29,0	78,0	104,0	31,0	31,5	9	64
25	20	16	42	29,3	35,5	127,0	204,0	51,0	51,0	7	115
30	22	18	47	34,2	40,7	166,0	263,0	65,0	66,0	6	149
35	25	20	55	39,7	47,0	211,0	338,0	84,0	140,0	6	228
40	28	22	62	45,0	53,0	262,0	419,0	104,0	185,0	7	318
45	32	25	68	50,7	60,0	337,0	540,0	135,0	240,0	7	421
50	35	28	75	55,9	66,0	415,0	665,0	166,0	295,0	6	562
55	40	32	85	62,3	74,0	-	852,0	-	355,0	7	864
60	44	36	90	66,8	80,0	-	1030,0	-	460,0	6	1030
70	49	40	105	77,8	92,0	-	1320,0	-	590,0	6	1570
80	55	45	120	89,4	105,0	-	1700,0	-	750,0	6	2320
90	60	50	130	98,1	115,0	-	2070,0	-	920,0	5	2790
100	70	55	150	109,5	130,0	-	2570,0	-	1145,0	7	4440
110	70	55	160	121,2	140,0	-	2770,0	-	1230,0	6	4830
120	85	70	180	135,5	160,0	-	4030,0	-	1790,0	6	8110
140 ¹⁾	90	70	210	155,8	180,0	-	4530,0	-	2010,0	7	11200
160 ¹⁾	105	80	230	170,2	200,0	-	5760,0	-	2560,0	8	14100
180 ¹⁾	105	80	260	198,9	225,0	-	6480,0	-	2880,0	6	18500
200 ¹⁾	130	100	290	213,5	250,0	-	9000,0	-	4000,0	7	28400
220 ¹⁾	135	100	320	239,5	275,0	-	9900,0	-	4400,0	8	35700
240 ¹⁾	140	100	340	265,3	300,0	-	10800,0	-	4800,0	8	39700
260 ¹⁾	150	110	370	288,3	325,0	-	12870,0	-	5700,0	7	51500
280 ¹⁾	155	120	400	313,8	350,0	-	15120,0	-	6700,0	6	64900
300 ¹⁾	165	120	430	336,7	375,0	-	16200,0	-	7200,0	7	77600

¹⁾ à partir de la taille 140, l'insert est en 2 parties et maintenu par un ressort de tension

Matériaux :

Insert : acier 100 Cr6, Aisi52100, avec revêtement PTFE
à partir de la taille 20, livrable avec joints d'étanchéité des 2 côtés (-2RS)
à partir de la taille 35 uniquement livré avec joints d'étanchéités des 2 côtés (-2RS)

Rotule : acier 100Cr6, Aisi 52100, durci, rectifié, poli, chromage dur

Exemple de commande : **GE-30-EC** ou **GE-30-EC-2RS** (avec joints d'étanchéité)

A.C.C.&S. SAS

57 rue de la Grossau - F-67100 STRASBOURG
tél : +33 [0]3 88 55 94 94 / fax : +33 [0]3 88 55 94 95
infos@acces.ac / www.acces.ac