


Rotules séries K – Sans entretien

Séries GXSW

Rotules sans bague extérieure, sans entretien.

Selon **DIN ISO 12240-1**

Pour charges dynamiques élevées et vitesses de rotation réduites.

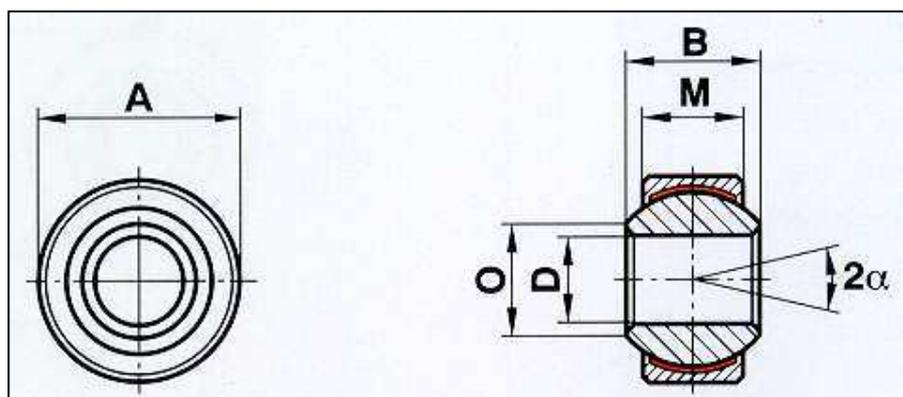

Taille	D	B	M	A	O	Charge statique C ₀ kN	Charge dynamique C kN	Vitesse max tr/min	Masse g
4	4	7	5,25	12,0	6,5	9,5	5,7	700*	4
5	5	8	6,00	13,0	7,7	12,5	7,5	600*	6
6	6	9	6,75	15,0	8,9	15,5	9,3	530*	8
6.16	6	9	6,75	16,0	8,9	15,5	9,3	530*	9
8	8	12	9,00	18,0	10,4	27,8	16,7	420*	15
8.19	8	12	9,00	19,0	10,4	27,8	16,7	420*	17
10	10	14	10,50	21,0	12,9	39,0	23,4	350*	23
10.22	10	14	10,50	22,0	12,9	39,0	23,4	350*	26
12	12	16	12,00	24,5	15,4	53,5	32,0	300*	35
12.26	12	16	12,00	26,0	15,4	53,5	32,0	300*	41
14	14	19	13,50	28,0	16,8	70,0	42,0	260*	52
14.29	14	19	13,50	29,0	16,8	70,0	42,0	260*	56
16	16	21	15,00	31,5	19,3	88,0	52,5	230*	72
16.32	16	21	15,00	32,0	19,3	88,0	52,5	230*	75
18	18	23	16,50	34,5	21,8	106,5	64,0	210*	95
18.35	18	23	16,50	35,0	21,8	106,5	64,0	210*	97
20	20	25	18,00	38,0	24,3	130,0	78,0	190*	127
20.40	20	25	18,00	40,0	24,3	130,0	78,0	190*	142
22	22	28	20,00	41,0	25,8	162,0	97,0	170*	159
22.42	22	28	20,00	42,0	25,8	162,0	97,0	170*	169
25	25	31	22,00	46,0	29,6	204,0	122,0	150*	222
25.47	25	31	22,00	47,0	29,6	204,0	122,0	150*	230
30	30	37	25,00	54,0	34,8	281,0	168,0	130*	350
30.55	30	37	25,00	55,0	34,8	281,0	168,0	130*	369
35	35	43	28,00	62,0	37,7	343,0	206,0	110*	505
35.65	35	43	28,00	65,0	37,7	343,0	206,0	110*	545
40	40	49	35,00	72,0	44,2	495,0	286,0	100*	832
40.75	40	49	35,00	75,0	44,2	495,0	286,0	100*	894
50	50	60	45,00	90,0	55,9	800,0	485,0	80*	1640

* recommandée pour un nombre limité de rotations

Matériaux :

Insert : acier de décolletage S250Pb avec revêtement PTFE

Rotule : acier 100Cr6, Aisi 52100, durci, rectifié, poli

Exemple de commande : **GXSW-10**

VARIANTES AVEC BOULON FILETE (version BO) ET EN ACIER INOXYDABLE.

A.C.C.&S. SAS

57 rue de la Grossau - F-67100 STRASBOURG
tél : +33 [0]3 88 55 94 94 / fax : +33 [0]3 88 55 94 95
infos@acces.ac / www.acces.ac