


Rotules séries K – Acier inoxydable, sans entretien

Séries GLRSW

Rotules avec bague extérieure en acier inoxydable, sans entretien.

Selon **DIN ISO 12240-1**

Pour charges élevées en traction et en compression en environnements corrosifs

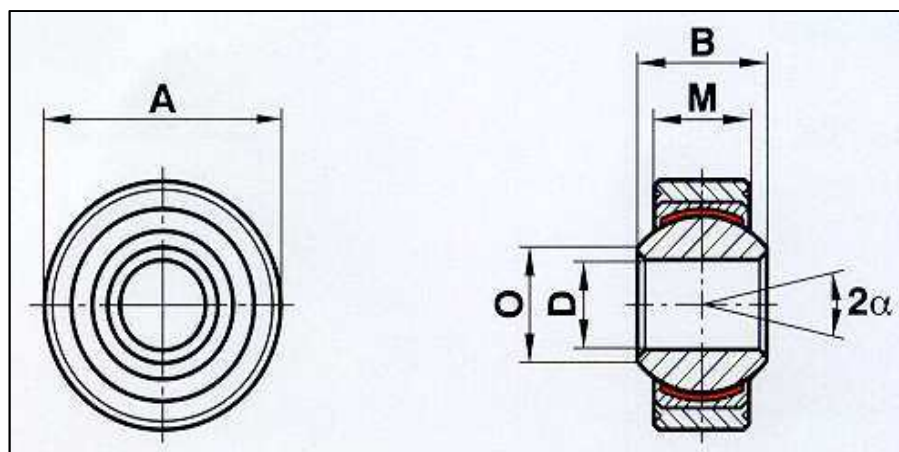

Taille (D)	B	M	A	O	Charge statique C ₀ kN	Charge dynamique C kN	Vitesse max tr/min	Masse g
4 ¹⁾	7	5,25	14	6,5	9,5	5,7	700*	5
5	8	6,00	16	7,7	12,5	7,5	600*	8
6	9	6,75	18	8,9	15,5	9,3	530*	12
8	12	9,00	22	10,4	27,8	16,7	420*	23
10	12	10,50	26	12,9	39,0	23,4	350*	38
12	16	12,00	30	15,4	53,5	32,0	300*	58
14	19	13,50	34	16,8	70,0	42,0	260*	83
16	21	15,00	38	19,3	88,0	52,5	230*	115
18	23	16,50	42	21,8	106,5	64,0	210*	150
20	25	18,00	46	24,3	130,0	78,0	190*	200
22	28	20,00	50	25,8	162,0	97,0	170*	270
25	31	22,00	56	29,6	204,0	122,0	150*	375
30	37	25,00	66	34,8	281,0	168,0	130*	540
35	43	30,00	78	37,7	343,0	206,0	110*	850
40	49	35,00	87	44,2	495,0	286,0	100*	1400

¹⁾ bague extérieure monobloc en acier inoxydable 1.4503, Aisi303

* recommandée pour un nombre limité de rotations

Matériaux :

Bague extérieure : acier inoxydable 1.4305, Aisi 303

Insert : bronze spécial 2.1030 avec revêtement PTFE

Rotule : acier 100Cr6, Aisi 52100, durci, rectifié, poli, chromage dur

Sur demande : Insert en acier inoxydable 1.4571, Aisi 316Ti
Rotule en acier inoxydable 1.4034, Aisi 420C, durci, rectifié, poli
ou en acier inoxydable 1.4401, Aisi 316, durci, poli

Exemple de commande : **GLRSW-10**

VARIANTES AVEC BOULON FILETE (version BO)

A.C.C.&S. SAS

57 rue de la Grossau - F-67100 STRASBOURG
tél : +33 [0]3 88 55 94 94 / fax : +33 [0]3 88 55 94 95
infos@accs.ac / www.accs.ac