


Embouts à rotule séries K – Sans entretien

Séries GAOW

Embouts à rotule avec filetage en acier de décolletage ou acier traité, zingué, sans entretien.

Selon **DIN ISO 12240-4**

Pour mouvements oscillatoires limités et charges axiales minimum

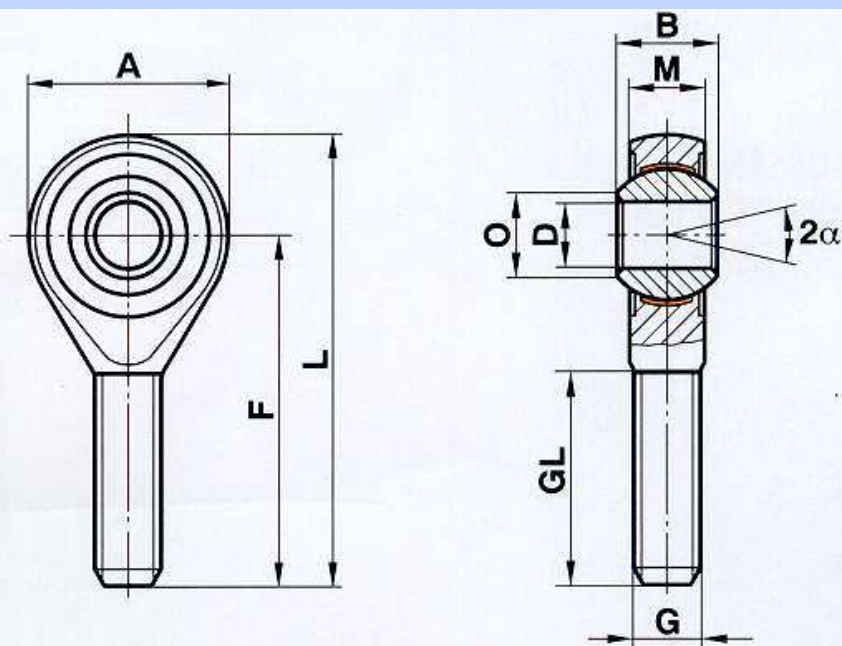

Taille (D)	B	M	A	F	L	O	G	GL	Charge statique C ₀ kN	Charge dynamique C kN	Vitesse max tr/min	Masse g
4	7	5,25	14	30	37	6,5	M 4	19	2,6	0,8	Pas de rotation complète	9
5	8	6,00	18	33	42	7,7	M 5	20	4,3	1,1		13
6	9	6,75	20	36	46	8,9	M 6	22	6,0	1,4		20
8	12	9,00	24	42	54	10,4	M 8	25	11,0	2,2		33
10	14	10,50	28	48	62	12,9	M 10	29	17,4	3,1		56
12	16	12,00	32	54	70	15,4	M 12	33	25,5	4,0		87
14	19	13,50	36	60	78	16,8	M 14	38	26,0	5,0		129
16	21	15,00	42	66	87	19,3	M 16	40	36,5	7,0		189
20	25	18,00	50	78	103	24,3	M 20x1,5	47	53,0	9,5		348

Matériaux :

Corps : jusqu'à la taille 12 en acier de décolletage S250Pb
à partir de la taille 14 en acier traité XC25
film fibres de verre PTFE sur la bande de contact

Rotule : acier 100Cr6, Aisi 52100, durci, rectifié, poli

Exemple de commande : **GAOW-10** ou **GALOW-10**
Filetage à droite Filetage à gauche

A.C.C.&S. SAS

57 rue de la Grossau - F-67100 STRASBOURG
tél : +33 [0]3 88 55 94 94 / fax : +33 [0]3 88 55 94 95
infos@acces.ac / www.acces.ac