


## Embouts à rotule séries K – Sans entretien

### Séries GAXSW

Embouts à rotule avec filetage en acier traité, zingué, avec revêtement PTFE, sans entretien.

Selon **DIN ISO 12240-4**

Pour charges radiales élevées en traction et en compression

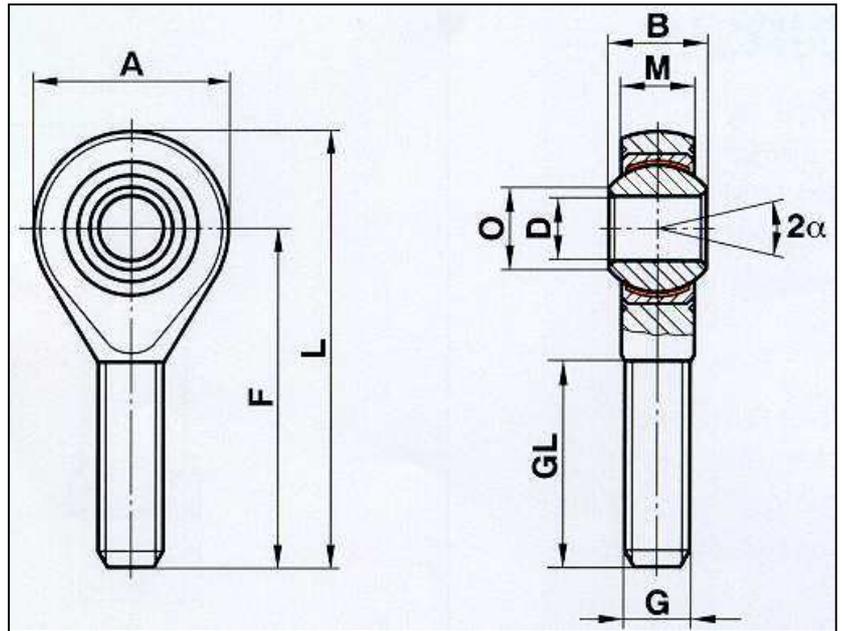

Taille (D)	B	M	A	F	L	O	G	GL	Charge statique C <sub>0</sub> kN	Charge dynamique C kN	Vitesse max tr/min	Masse g
6	9	6,75	20	36	46	8,9	M 6	22	9,8	9,3	530*	20
8	12	9,00	24	42	54	10,4	M 8	25	19,5	16,7	420*	33
10	14	10,50	28	48	62	12,9	M 10	29	31,4	23,4	350*	56
12	16	12,00	32	54	70	15,4	M 12	33	42,0	32,0	300*	87
14	19	13,50	36	60	78	16,8	M 14	38	57,0	42,0	260*	129
16	21	15,00	42	66	87	19,3	M 16	40	67,0	52,5	230*	189
18	23	16,50	46	72	95	21,8	M 18x1,5	44	81,5	64,0	210*	267
20	25	18,00	50	78	103	24,3	M 20x1,5	47	93,5	78,0	190*	348
22	28	20,00	54	84	111	25,8	M 22x1,5	51	114,0	97,0	170*	443
25	31	22,00	60	94	124	29,6	M 24x2	58	135,0	122,0	150*	600
30	37	25,00	70	110	145	34,8	M 30x2	71	184,0	168,0	130*	1030
35	43	28,00	80	125	165	37,7	M 36x2	73	230,0	205,0	110*	1600

\* recommandée pour un nombre limité de rotations.

### Matériaux :

**Corps :** en acier traité 42CrMo4, Aisi 4140

**Insert :** acier de décolletage S250Pb avec revêtement PTFE

**Rotule :** acier 100Cr6, Aisi 52100, durci, rectifié, poli

Exemple de commande : **GAXSW-10** ou **GALXSW-10**  
 Filetage à droite                      Filetage à gauche

VARIANTES AVEC JOINTS D'ETANCHEITE (version 2RS) ou AVEC BOULON FILETE (version BO)

**A.C.C.&S.** SAS

57 rue de la Grossau - F-67100 STRASBOURG  
 tél : +33 [0]3 88 55 94 94 / fax : +33 [0]3 88 55 94 95  
 infos@acces.ac / www.acces.ac