


Embouts à rotule séries K – Charges très élevées

Séries GIXS

Embouts à rotule avec taraudage en acier traité, zingué, regraissables grâce à un graisseur.

Selon **DIN ISO 12240-4**

Pour charges radiales élevées en traction et en compression

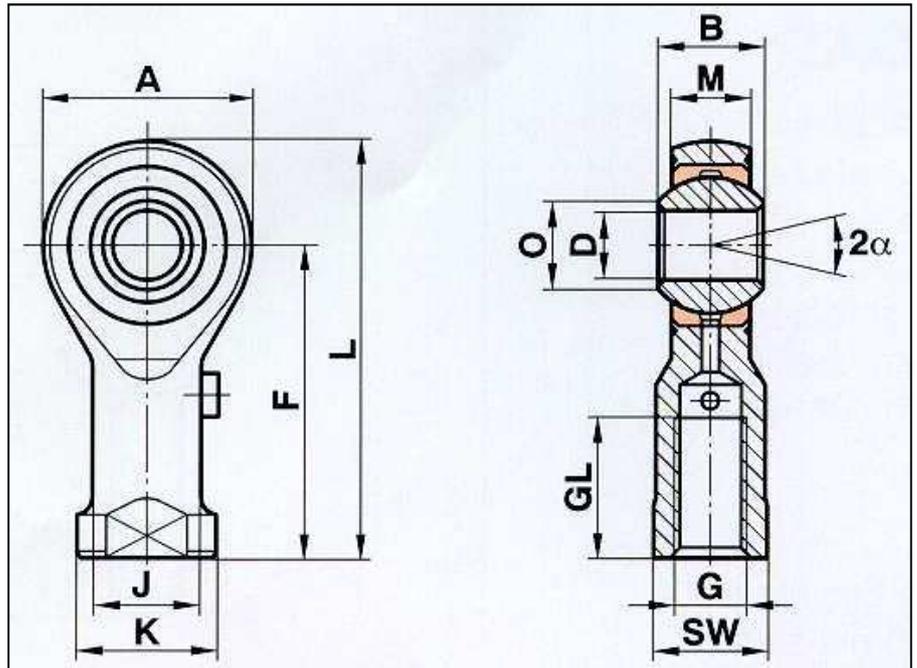

Taille (D)	B	M	A	F	L	K	J	O	SW	G	GL	Charge statique C ₀ kN	Charge dynamique C kN	Vitesse max tr/min	Masse g
6	9	6,75	20	30	40	13	10,0	8,9	11	M 6	12	16,7	4,3	1500	27
8	12	9,00	24	36	48	16	12,5	10,4	13	M 8	16	25,5	7,1	1200	46
10	14	10,50	28	43	57	19	15,0	12,9	17	M 10	20	34,8	10,0	1000	76
12	16	12,00	32	50	66	22	17,5	15,4	19	M 12	22	42,0	13,3	860	115
14	19	13,50	36	57	75	25	20,0	16,8	22	M 14	25	57,0	17,0	750	170
16	21	15,00	42	64	85	27	22,0	19,3	22	M 16	28	67,5	21,5	660	230
18	23	16,50	46	71	94	31	25,0	21,8	27	M 18x1,5	32	81,5	26,0	600	320
20	25	18,00	50	77	102	34	27,5	24,3	32	M 20x1,5	33	93,5	31,5	540	415
22	28	20,00	54	84	111	37	30,0	25,8	32	M 22x1,5	37	114,0	38,0	500	540
25	31	22,00	60	94	124	42	33,5	29,6	36	M 24x2	42	135,0	47,0	440	750
30	37	25,00	70	110	145	51	40,0	34,8	41	M 30x2	51	184,0	64,0	370	1130

Matériaux :

Corps : en acier traité 42CrMo4, Aisi 4140

Insert : Bronze spécial Nr 2.0561

Rotule : acier 100Cr6, Aisi 52100, durci, rectifié, poli

Exemple de commande : **GIXS-10** ou **GILXS-10**
 Filetage à droite Filetage à gauche

VARIANTES AVEC JOINTS D'ETANCHEITE (version 2RS) ou AVEC BOULON FILETE (version BO)

Livrables avec interfaces selon ISO 8139, compatibles avec les dimensions CETOP des vérins pneumatiques.

A.C.C.&S. SAS

57 rue de la Grossau - F-67100 STRASBOURG
 tél : +33 [0]3 88 55 94 94 / fax : +33 [0]3 88 55 94 95
 infos@acces.ac / www.acces.ac