


Embouts à rotule séries K – Acier inoxydable

Séries GARS

Embouts à rotule avec filetage en acier inoxydable, regraissables grâce à un graisseur.

Selon **DIN ISO 12240-4**

Pour environnements corrosifs

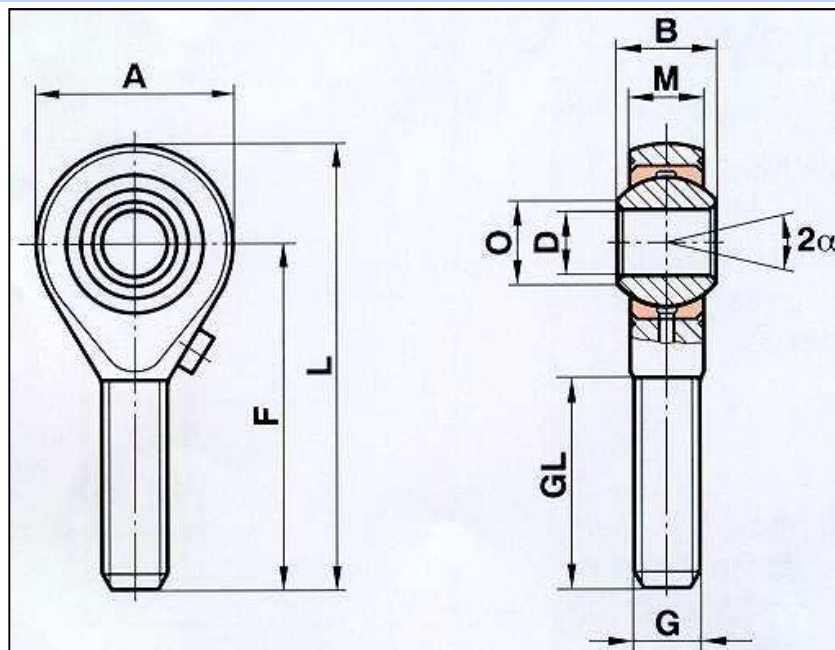

Taille (D)	B	M	A	F	L	O	G	GL	Charge statique C ₀ kN	Charge dynamique C kN	Vitesse max tr/min	Masse g
3 ¹⁾	6	4,50	14	26	33	5,1	M 3	15	7,0	1,8		6
5 ¹⁾	8	6,00	18	33	42	7,7	M 5	20	6,2	3,3		13
6	9	6,75	20	36	46	8,9	M 6	22	8,8	4,3	1500	20
8	12	9,00	24	42	54	10,4	M 8	25	16,1	7,1	1200	33
10	14	10,50	28	48	62	12,9	M 10	29	25,5	10,0	1000	56
12	16	12,00	32	54	70	15,4	M 12	33	34,5	13,5	860	87
14	19	13,50	36	60	78	16,8	M 14	38	39,5	17,0	750	129
16	21	15,00	42	66	87	19,3	M 16	40	60,5	21,5	660	189
18	23	16,50	46	72	95	21,8	M 18x1,5	44	73,0	26,0	600	267
20	25	18,00	50	78	103	24,3	M 20x1,5	47	83,0	31,5	540	348
22	28	20,00	54	84	111	25,8	M 22x1,5	51	100,0	38,0	500	443
25	31	22,00	60	94	124	29,6	M 24x2	58	118,0	47,0	440	600
30	37	25,00	70	110	145	34,8	M 30x2	71	155,0	64,0	370	1030
35	43	28,00	80	125	165	37,7	M 36x2	73	191,0	80,0	330	1600
40	49	35,00	90	142	187	44,2	M 42x2	78	235,0	116,0	290	2570

¹⁾ sans graisseur

Matériaux :

Corps : en acier inoxydable 1.4057, Aisi 431, poli

Insert : Bronze spécial Nr 2.0561

Rotule : acier 100Cr6, Aisi 52100, durci, rectifié, poli, chromage dur

Sur demande : rotule en acier inoxydable 1.4034, Aisi 420C, durci, rectifié, poli ou 1.4401, Aisi 316, rectifié, poli.

Exemple de commande : **GARS-10** ou **GALRS-10**
Filetage à droite Filetage à gauche

VARIANTES AVEC JOINTS D'ETANCHEITE (version 2RS) ou AVEC ECROU FILETE (version BO)

A.C.C.&S. SAS

57 rue de la Grossau - F-67100 STRASBOURG
tél : +33 [0]3 88 55 94 94 / fax : +33 [0]3 88 55 94 95
infos@acces.ac / www.acces.ac