


Embouts à rotule pour vérins hydrauliques

Séries FMA...D

Embouts à rotule fixation avec 2 vis de blocage CHc DIN 912-8.8
Rotule sphérique, regraissable, fixée par des anneaux d'arrêt.

Pour vérins hydrauliques à double effet

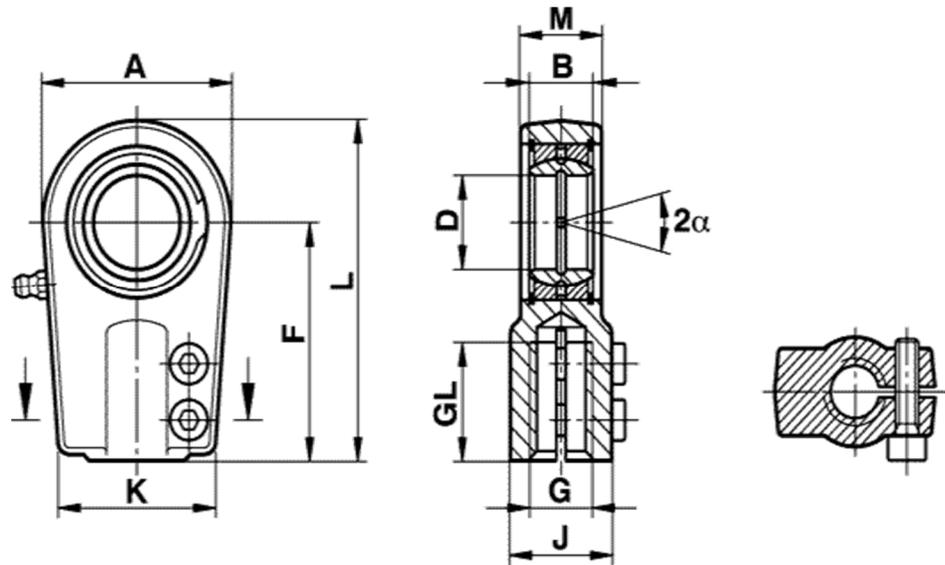

Taille (D)	B	M	A	F	L	K	J	G	GL	Couple Nm	Charge statique C ₀ kN	Charge dynamique C kN	Angle pivot α	Masse g
25	20	23	56	65	95	48	28	M 18x2	30	20	76	48	8	650
30	22	28	64	75	109	54	34	M 24x2	35	20	112	62	7	1000
35	25	30	78	90	132	66	44	M 30x2	45	40	180	80	7	1300
40	28	35	94	105	155	78	55	M 39x3	55	80	295	100	7	2400
50	35	40	116	135	198	90	70	M 50x3	75	80	445	156	7	4100
60	44	50	130	170	240	118	87	M 64x3	95	160	530	245	7	6500
70	49	55	144	195	278	130	105	M 80x3	110	160	720	315	6	9500
80	55	60	176	210	305	158	125	M 90x3	120	300	890	400	6	16000
90	60	65	206	250	363	162	150	M 100x3	140	300	1300	490	5	28000
100	70	70	230	275	400	172	170	M 110x4	150	300	1490	610	7	34000

Matériaux :

Corps : en fonte GS400

Rotule : rotule acier / acier GE...E, lubrification requise,

Graissage : taille 25 équipé d'un trou de graissage, à partir de la taille 30, équipé d'un graisseur hydraulique selon DIN 71412

Exemple de commande : **FMA-50-D**

A.C.C.&S. SAS

57 rue de la Grossau - F-67100 STRASBOURG
tél : +33 [0]3 88 55 94 94 / fax : +33 [0]3 88 55 94 95
infos@acces.ac / www.acces.ac