
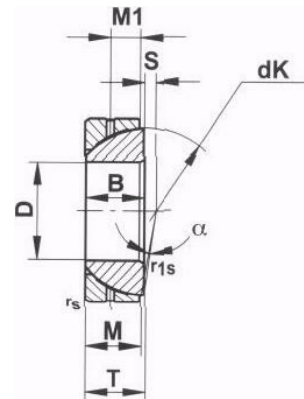


Rotules à contact oblique – Acier sur acier

Séries GE...SX

Rotules regraissables à contact oblique acier sur acier.
Traitées au disulfure de molybdène.

Pour charges radiales dynamiques combinées à des charges axiales.



Taille (D)	B	M	A	T	S	M1	r_s, r_{1s} min	dk	Charge statique C ₀ kN	Charge dynamique C kN	Angle pivot α	Masse g
25 ⁰ _{-0,012}	15	14,0	47 ⁰ _{-0,014}	15	0,6	7,5	1,0	42,0	250	50	2,5	148
28 ⁰ _{-0,012}	15	15,0	52 ⁰ _{-0,016}	16	1,0	8,0	1,0	47,0	300	60	2,0	186
30 ⁰ _{-0,012}	17	15,0	55 ⁰ _{-0,016}	17	1,3	8,5	1,0	49,5	315	63	4,5	208
32 ⁰ _{-0,012}	17	16,0	58 ⁰ _{-0,016}	17	2,0	8,5	1,0	52,0	354	71	2,0	241
35 ⁰ _{-0,012}	18	16,0	62 ⁰ _{-0,016}	18	2,1	9,0	1,0	55,5	390	78	4,0	268
40 ⁰ _{-0,012}	19	17,0	68 ⁰ _{-0,016}	19	2,8	9,5	1,0	62,0	463	92	3,5	327
45 ⁰ _{-0,012}	20	18,0	75 ⁰ _{-0,016}	20	3,5	10,0	1,0	68,5	540	108	3,0	416
50 ⁰ _{-0,012}	20	19,0	80 ⁰ _{-0,016}	20	4,3	10,0	1,0	74,0	618	123	1,5	455
55 ⁰ _{-0,015}	23	20,0	90 ⁰ _{-0,018}	23	5,0	11,5	1,1	82,0	721	144	4,0	645
60 ⁰ _{-0,015}	23	21,0	95 ⁰ _{-0,018}	23	5,7	11,5	1,1	88,5	817	163	2,5	714
65 ⁰ _{-0,015}	23	22,0	100 ⁰ _{-0,018}	23	6,5	11,5	1,1	93,5	905	180	1,0	759
70 ⁰ _{-0,015}	25	23,0	110 ⁰ _{-0,018}	25	7,2	12,5	1,1	102,0	1030	206	2,0	1040
75 ⁰ _{-0,015}	25	24,0	115 ⁰ _{-0,018}	25	7,9	12,5	1,1	107,0	1129	220	1,0	1120
80 ⁰ _{-0,015}	29	25,5	125 ⁰ _{-0,020}	29	8,6	14,5	1,1	115,0	1290	258	3,5	1540
85 ⁰ _{-0,020}	29	26,5	130 ⁰ _{-0,020}	29	9,45	14,5	1,1	122,0	1422	284	2,0	1610
90 ⁰ _{-0,020}	32	28,0	140 ⁰ _{-0,020}	32	10,1	16,0	1,5	128,5	1580	316	3,5	2090
95 ⁰ _{-0,020}	32	29,5	145 ⁰ _{-0,020}	32	10,8	16,0	1,5	135,0	1750	350	2,0	2220
100 ⁰ _{-0,020}	32	31,0	150 ⁰ _{-0,020}	32	11,6	16,0	1,5	141,0	1923	384	0,5	2340
105* ⁰ _{-0,020}	35	32,5	160 ⁰ _{-0,025}	35	12,3	17,5	2,0	148,0	2116	423	2,0	2930
110* ⁰ _{-0,020}	38	34,0	170 ⁰ _{-0,025}	38	13,0	19,0	2,0	155,0	2318	463	3,0	3680
120* ⁰ _{-0,020}	38	37,0	180 ⁰ _{-0,025}	38	14,5	19,0	2,0	168,0	2735	547	0,5	3970
130* ⁰ _{-0,025}	45	43,0	200 ⁰ _{-0,030}	45	18,0	19,0	2,5	188,0	3550	710	1,0	5920
140* ⁰ _{-0,025}	45	43,0	210 ⁰ _{-0,030}	45	19,0	19,0	2,5	198,0	3740	740	1,0	6330
150* ⁰ _{-0,025}	48	46,0	225 ⁰ _{-0,030}	48	20,0	20,5	3,0	211,0	4270	850	1,0	8010
160* ⁰ _{-0,025}	51	49,0	240 ⁰ _{-0,030}	51	20,0	22,0	3,0	225,0	4850	970	1,0	9790
170* ⁰ _{-0,025}	57	55,0	260 ⁰ _{-0,035}	57	21,0	27,0	3,0	246,0	5950	1190	1,0	12300
180* ⁰ _{-0,025}	64	61,0	280 ⁰ _{-0,035}	64	21,0	28,0	3,0	260,0	6970	1395	1,0	17400
190* ⁰ _{-0,030}	64	62,0	290 ⁰ _{-0,035}	64	26,0	30,0	3,0	275,0	7500	1500	0,5	18200
200* ⁰ _{-0,030}	70	66,0	310 ⁰ _{-0,035}	70	26,0	30,0	3,0	290,0	8420	1680	1,5	23800

* sur demande

Matériaux :

Corps : acier 100Cr6, Aisi 52100, durci, rectifié, phosphaté, traité au disulfure de molybdène

Rotule : acier 100Cr6, Aisi 52100, durci, rectifié, phosphaté, traité au disulfure de molybdène.

Exemple de commande :

GE-50-SX

A.C.C.&S. SAS

57 rue de la Grossau - F-67100 STRASBOURG
tél : +33 [0]3 88 55 94 94 / fax : +33 [0]3 88 55 94 95
infos@acces.ac / www.acces.ac