


# Embouts à rotule séries K – Version avec boulon fileté

## Séries GI.-BO

Embouts à rotule et rotules avec boulon fileté.

Pour utilisation en rotule des types :

- GIS
- GIXS
- GIRS
- GISW
- GIXSW
- GIRSW

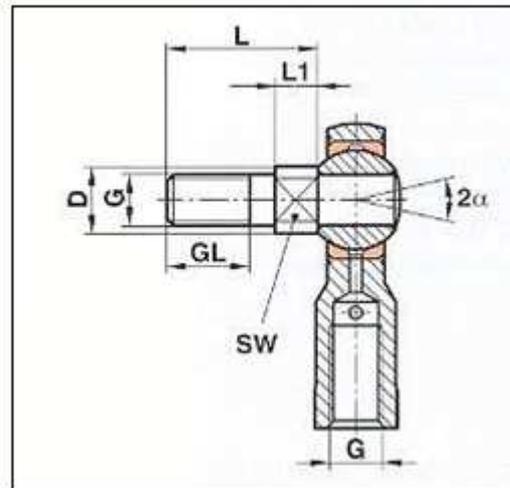

| Taille | L    | L1   | GL | G        | D    | SW | Masse du boulon g |
|--------|------|------|----|----------|------|----|-------------------|
| 5      | 16,0 | 5,0  | 9  | M 5      | 7,8  | 7  | 5                 |
| 6      | 18,5 | 5,5  | 10 | M 6      | 9,0  | 8  | 10                |
| 8      | 23,5 | 6,5  | 13 | M 8      | 10,5 | 8  | 12                |
| 10     | 28,0 | 7,0  | 17 | M 10     | 13,0 | 12 | 25                |
| 12     | 32,5 | 7,5  | 20 | M 12     | 15,0 | 14 | 40                |
| 14     | 37,5 | 8,5  | 22 | M 14     | 17,0 | 14 | 65                |
| 16     | 42,5 | 9,5  | 24 | M 16     | 19,0 | 17 | 90                |
| 20     | 57,0 | 12,0 | 35 | M 20x1,5 | 22,0 | 22 | 200               |

## Matériaux :

**Embouts à rotules et rotules :** selon description de la version respective

**Boulon fileté :** acier de décolletage S250Pb, zingué ou en acier inoxydable 1.4305, Aisi 303

Exemple de commande :

**GIRSW-10-BO**

Type ↑

Taille ↑

Boulon ↑

**A.C.C.&S. SAS**

57 rue de la Grossau - F-67100 STRASBOURG  
 tél : +33 [0]3 88 55 94 94 / fax : +33 [0]3 88 55 94 95  
 infos@acces.ac / www.acces.ac