


Embouts à rotule pour vérins hydrauliques – à souder

Séries FS...C

Embouts à rotule Série E,
Forme S, avec embout à
souder circulaire.
Rotule sphérique
regraissable, fixée par
sertissage des 2 côtés
Selon **DIN ISO 12240-4**

Pour souder sur les tiges
de vérin

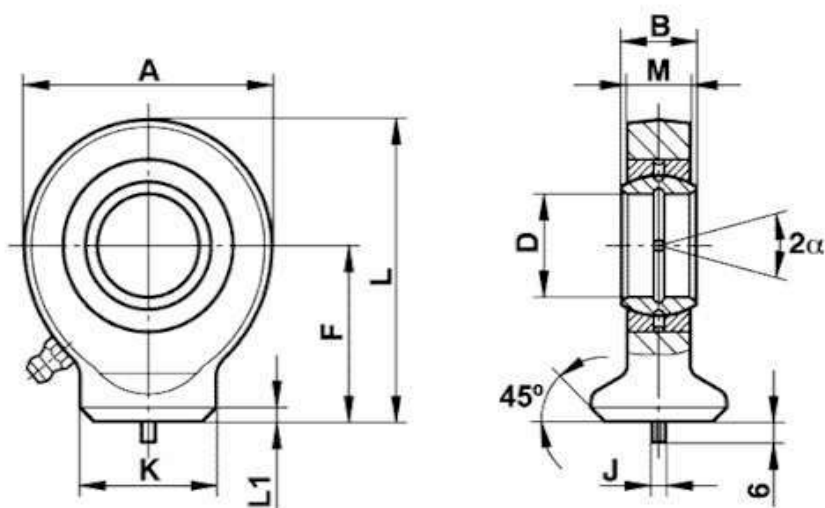

Taille (D)	B	M	A	F	L	L1	K	J	Charge statique C ₀ kN	Charge dynamique C kN	Angle pivot α	Masse g
10	9	7	29	24	38,5	2,0	15,0	3	15,6	8,1	12	40
12	10	8	34	27	44,0	2,0	17,5	3	21,6	10,8	11	65
15	12	10	40	31	51,0	2,5	21,0	4	32,0	17,0	8	120
17	14	11	46	35	58,0	3,0	24,0	4	40,0	21,2	10	180
20	16	13	53	38	64,5	3,0	27,5	4	54,0	30,0	9	250
25	20	17	64	45	77,0	4,0	33,5	4	72,0	48,0	7	450
30	22	19	73	51	87,5	4,0	40,0	4	95,0	62,0	6	675
35	25	21	82	61	102,0	4,0	47,0	4	125,0	80,0	6	950
40	28	23	92	69	115,0	5,0	52,0	4	156,0	100,0	7	1400
45	32	27	102	77	128,0	5,8	58,0	6	208,0	127,0	7	1910
50	35	30	112	88	144,0	6,0	62,0	6	250,0	156,0	6	2650
60	44	38	135	100	167,5	8,0	70,0	6	390,0	245,0	6	4600
70	49	42	160	115	195,0	10,0	80,0	6	510,0	315,0	6	7000
80	55	47	180	141	231,0	10,0	95,0	6	620,0	400,0	6	10800

Matériaux :

Corps : acier forgé St 52-3

Rotule : rotule acier / acier GE...E, lubrification requise

Sur demande : avec rotule sans entretien GE...EC
avec rotule GE...LO pour les tailles 12, 20, 25, 40, 50, 70, 80

Graissage : jusqu'à taille 12 non graissable
de la taille 15 à 20, équipé d'un trou de graissage,
à partir de la taille 25, équipé d'un graisseur hydraulique selon DIN 71412

Sur demande : pour les tailles 12 à 40 : avec corps en acier inoxydable 1.4401, forgé, avec rotule sans entretien GE...EC-NIRO
pour les tailles 45 à 80 : avec corps en acier inoxydable 1.4301, décollété

Exemple de commande : **FS-10-C**

A.C.C.&S. SAS

57 rue de la Grossau - F-67100 STRASBOURG
tél : +33 [0]3 88 55 94 94 / fax : +33 [0]3 88 55 94 95
infos@accs.ac / www.accs.ac