


Embouts à rotule séries K version sport automobile Sans entretien

Séries GIXSW..MS

Embouts à rotule avec taraudage en acier traité, nickelé, avec revêtement PTFE, sans entretien. Montés avec précharge.

Selon **DIN ISO 12240-4**

Pour charges dynamiques élevées en traction et compression en environnements corrosifs

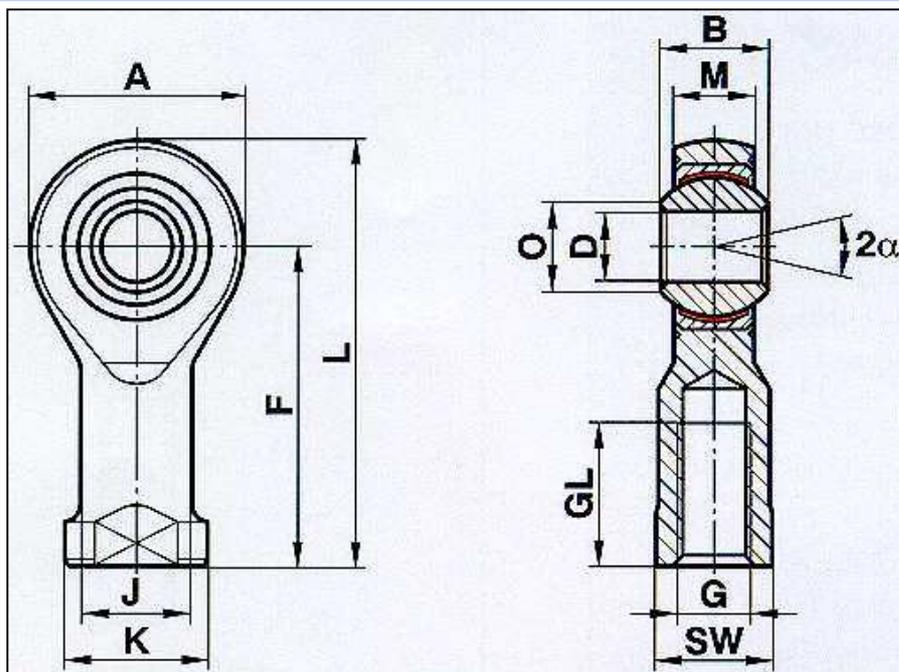

Référence	Taille D H7	B	M	A	F	L	K	J	O	SW	G	GL	Charge radiale statique C ₀ kN	Charge radiale dynamique C kN	Angle oscillatoire α °	Masse g
GIXSW- 8-MS	8	12	9,0	24	36	48	16	12,5	10,4	13	M 8x1,25	16	25,5	20,0	14	46
GIXSW-10x1,25-MS	10	14	10,5	28	43	57	19	15,0	12,9	17	M 10x1,25	20	34,8	28,1	13	76
GIXSW-10-MS	10	14	10,5	28	43	57	19	15,0	12,9	17	M 10x1,5	20	34,8	28,1	13	76
GIXSW-12x1,25-MS	12	16	12,0	32	50	66	22	17,5	15,4	19	M 12x1,25	22	42,0	38,4	13	115
GIXSW-12-MS	12	16	12,0	32	50	66	22	17,5	15,4	19	M 12x1,5	22	42,0	38,4	13	115
GIXSW-14-MS	14	19	13,5	36	57	75	25	20,0	16,8	22	M 14x2	25	57,0	50,5	16	170
GIXSW-16-MS	16	21	15,0	42	64	85	27	22,0	19,3	22	M 16x2	28	67,5	63,0	15	230
GIXSW-18-MS	18	23	16,5	46	71	94	31	25,0	21,8	27	M 18x1,5	32	81,5	76,5	15	320
GIXSW-20-MS	20	25	18,0	50	77	102	34	27,5	24,3	32	M 20x1,5	33	93,5	93,5	14	415

Matériaux :

Corps : en acier traité 42CrMo4, Aisi 4140, nickelé avec finition polie fine

Insert : acier inoxydable 1.4571 , Aisi 316Ti avec revêtement PTFE

Rotule : acier 100Cr6, Aisi 52100, durci, rectifié, poli, chromage dur

Jeu : montées avec précharge = sans jeu

Sur demande :

- filetage à gauche
- embouts à rotule avec alésage réduit (D)
- avec boulon fileté
- autres tailles

A.C.C.&S. SAS

57 rue de la Grossau - F-67100 STRASBOURG
tél : +33 [0]3 88 55 94 94 / fax : +33 [0]3 88 55 94 95
infos@acces.ac / www.acces.ac