Embouts à rotule séries K version sport automobile
Sans entretien

Séries GAXSW..MS

Embouts à rotule avec filetage en acier traité, nickelé, avec revêtement PTFE, sans entretien.

Montés avec précharge

Selon **DIN ISO 12240-4**

Pour charges dynamiques élevées en traction et compression en environnements corrosifs

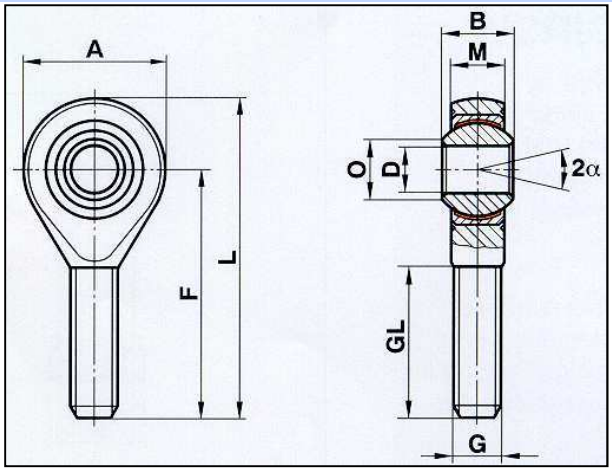

Référence	Taille D H7	B	M	A	F	L	O	G	GL	Charge radiale statique C_o kN	Charge radiale dynamique C kN	Angle oscillatoire α °	Masse g
GAXSW- 6-MS	6	9	6,75	20	36	46	8,9	M 6x1	22	9,8	9,8	13	20
GAXSW- 8-MS	**8**	12	9,00	24	42	54	10,4	M 8x1,25	25	19,5	19,5	14	33
GAXSW- 8x1-MS	8	12	9,00	24	42	54	10,4	M 8x1	25	19,5	19,5	14	33
GAXSW-10-MS	10	14	10,50	28	48	62	12,9	M 10x1,5	29	31,4	28,1	13	56
GAXSW-10x1,25-MS	10	14	10,50	28	48	62	12,9	M 10x1,25	29	31,4	28,1	13	56
GAXSW-10x1-MS	10	14	10,50	28	48	62	12,9	M 10x1	29	31,4	28,1	13	56
GAXSW-12-MS	12	16	12,00	32	54	70	15,4	M 12x1,75	33	42,0	38,4	13	87
GAXSW-12x1,5-MS	12	16	12,00	32	54	70	15,4	M 12x1,5	33	42,0	38,4	13	87
GAXSW-12x1,25-MS	12	16	12,00	32	54	70	15,4	M 12x1,25	33	42,0	38,4	13	87
GAXSW-14-MS	14	19	13,50	36	60	78	16,8	M 14x2	38	57,0	50,5	16	129
GAXSW-14x1,5-MS	14	19	13,50	36	60	78	16,8	M 14x1,5	38	57,0	50,5	16	129
GAXSW-16-MS	16	21	15,00	42	66	87	19,3	M 16x2	40	67,0	63,0	15	189
GAXSW-16x1,5-MS	16	21	15,00	42	66	87	19,3	M 16x1,5	40	67,0	63,0	15	189
GAXSW-18-MS	18	23	16,50	46	72	95	21,8	M 18x1,5	44	81,5	76,5	15	267
GAXSW-20-MS	20	25	18,00	50	78	103	24,3	M 20x1,5	47	93,5	93,5	14	348
GAXSW-25-MS	25	31	22,00	60	94	124	29,6	M 24x2	58	135,0	135,0	15	600

Embouts à rotule à alésage réduit :

Référence	Taille D H7	B	M	A	F	L	O	G	GL	Charge radiale statique C_o kN	Charge radiale dynamique C kN	Angle oscillatoire α °	Masse g
GAXSW-10.8 -MS	8	14	10,50	28	48	62	12,9	M 10x1,5	29	31,4	28,1	13	56
GAXSW-12.10-MS	10	16	12,00	32	54	70	15,4	M 12x1,5	33	42,0	38,4	13	87
GAXSW-14.12-MS	12	19	13,50	36	60	78	16,8	M 14x1,5	38	57,0	50,5	16	129
GAXSW-16.14-MS	14	21	15,00	42	66	87	19,3	M 16x1,5	40	67,0	63,0	15	189
GAXSW-18.16-MS	16	23	16,50	46	72	95	21,8	M 18x1,5	44	81,5	76,5	15	267

Matériaux :

Corps : en acier traité 42CrMo4, Aisi 4140, nickelé avec finition polie fine
Insert : acier inoxydable 1.4571 , Aisi 316Ti avec revêtement PTFE
Rotule : acier 100Cr6, Aisi 52100, durci, rectifié, poli, chromage dur
Jeu : montées avec précharge = sans jeu

Sur demande : filetage à gauche, avec boulon fileté, autres tailles

A.C.C.&S. SAS
57 rue de la Grossau - F-67100 STRASBOURG
tél : +33 [0]3 88 55 94 94 / fax : +33 [0]3 88 55 94 95
infos@acces.ac / www.acces.ac