

Rotules séries K version sport automobile


Sans entretien

Séries GXSW..MS

Rotules à Ø extérieur réduit, insert acier inoxydable avec revêtement PTFE (sans entretien).
Montées avec précharge.

Selon **DIN ISO 12240-1**

Pour charges dynamiques élevées en traction et compression en environnements corrosifs

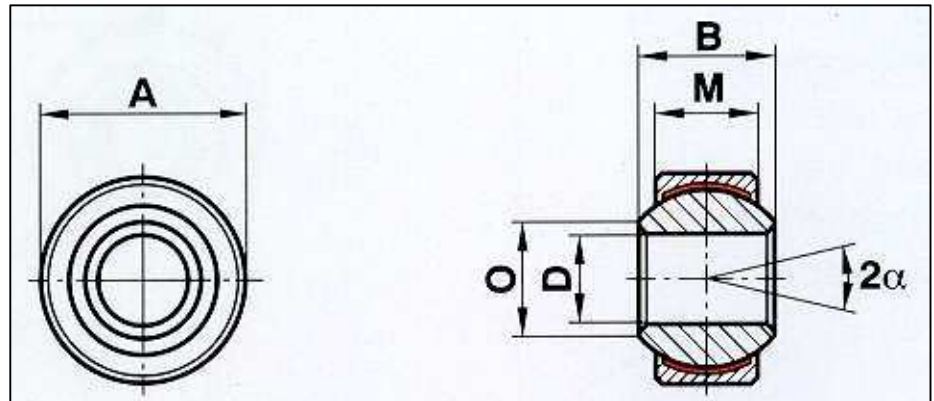

Référence	Taille D H7	B	M	A h6	O	Charge radiale statique C ₀ kN	Charge radiale dynamique C kN	Angle oscillatoire α °	Masse g
GXSW- 8.19-MS	8	12	9,00	19	10,4	27,8	20,8	14	17
GXSW-10.22-MS	10	14	10,50	22	12,9	39,0	28,1	13	26
GXSW-12.26-MS	12	16	12,00	26	15,4	53,5	38,4	13	41
GXSW-14.29-MS	14	19	13,50	29	16,8	70,0	50,5	16	56
GXSW-16.32-MS	16	21	15,00	32	19,3	88,0	63,0	15	75
GXSW-18.35-MS	18	23	16,50	35	21,8	106,5	76,5	15	97
GXSW-20.40-MS	20	25	18,00	40	24,3	130,0	93,5	14	142

Matériaux :

Insert : acier inoxydable 1.4571, Aisi 316Ti avec revêtement PTFE

Rotule : acier 100Cr6, Aisi 52100, durci, rectifié, poli, chromage dur

Jeu : montées avec précharge = sans jeu

Sur demande :

- rotule en acier inoxydable 1.4034, Aisi 420C, durci, rectifié, poli
- avec rainure en V des deux côtés
- avec boulon fileté

A.C.C.&S. SAS

57 rue de la Grossau - F-67100 STRASBOURG
tél : +33 [0]3 88 55 94 94 / fax : +33 [0]3 88 55 94 95
infos@acces.ac / www.acces.ac